




## SPIN 2

## **APERÇU**

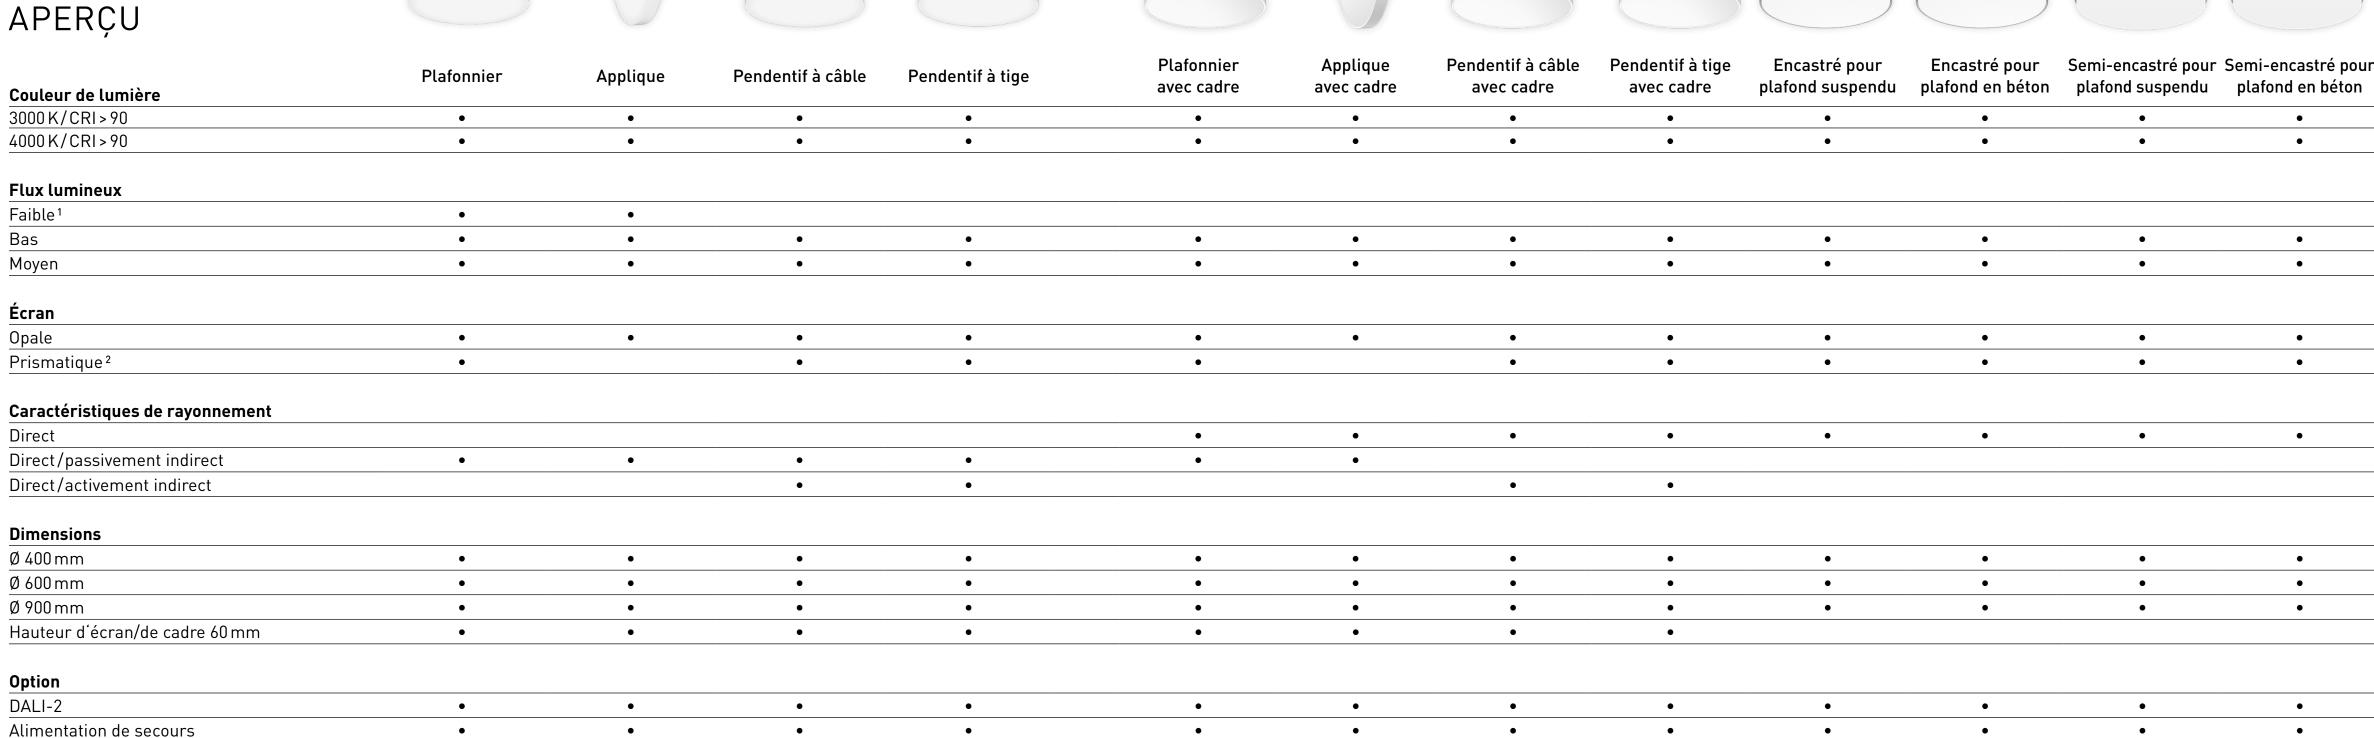

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Valable pour l'applique et plafonnier opale, Ø 400 mm.

## Autres caractéristiques techniques:

DALI-2 et alimentation de secours

- Éblouissement: de UGR < 16 à UGR < 25
- Flux lumineux effectif: 1427 à 15190 lm
- Rendement du système: jusqu'à 141 lm/W

- Résistance aux chocs: IK06 (écran opale) / IK05 (écran prismatique)
- Protection IP: applique/plafonnier IP20 / compartiment LED IP50, pendentif IP20 / compartiment LED IP40

## SPIN 2 - cinq raisons convaincantes.

- 1. Luminaire de bâtiment harmonieux
- 2. Personnalisation à l'infini
- 3. Éclairage parfait
- 4. Élégance aérienne, intemporelle
- 5. Disponibilité à long terme



← Scannez le code QR maintenant et découvrez tous les highlights de la famille SPIN 2!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Sauf pour le penditif et plafonnier sans cadre ainsi que luminaire encastré et semi-encastré, Ø 900 mm.











