



DECKENLEUCHTE STOFFEL, 1-TLG

TECHNISCHES DATENBLATT

56W (2x28W), 6293 Lumen, 3000 Kelvin, CRI>80, IP20. Leuchtenkonstruktion aus Aluminium für Deckenmontage. Masse: 1660x745x180mm (LxBxH). Bestehend aus zwei Leuchten-U-Bügeln inkl. LED-Einsatz mit Betriebsgerät inkl. Acrylglasdiffusor opal matt und einer Verbindungskonsole. Profilbügel und Verbindungskonsole lackiert in IGP-DURA xal 4201 4201E82291A3F IGP Braun STYLE 26 glattverlaufend Perlglimmer tiefmatt.

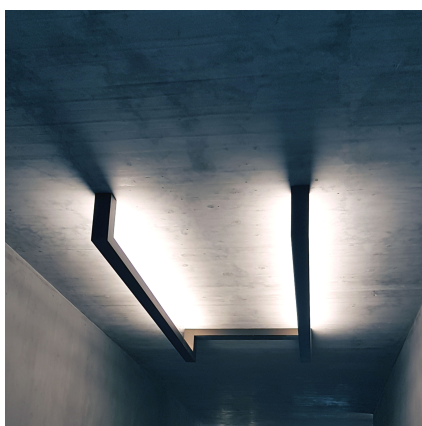

CE IP20

PRODUKTDATEN

| | |
|---|--------------|
| Artikelnummer | S51330-56-L3 |
| Abmessungen L=1660 mm / B=745 mm / H=180 mm | |
| Leuchtmittel | LED |
| Bestückung | 50 W |
| Systemleistung | 56 W |
| Vorschaltgerät | |
| Distanz Montagepunkte | |
| Gewicht | |

LICHTDATEN

| | |
|-------------------------------|----------|
| Leuchtenwirkungsgrad | |
| Lichtanteil direkt / indirekt | |
| Absoluter Lichtstrom | 6293 lm |
| Basis: FL-Leuchtmittel | |
| Leuchten-Lichtausbeute | 116 lm/W |

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

| |
|----------------------|
| X=4H, Y=8H, S=0,25H |
| Reflektionsgrade |
| Quer (C 0 Grad) |
| Parallel (C 90 Grad) |