



LICHT

tulux

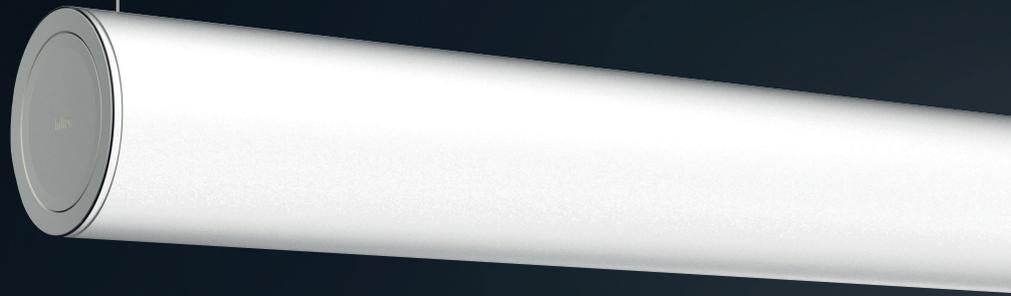

SWISS LIGHT CREATIONS

LEAN

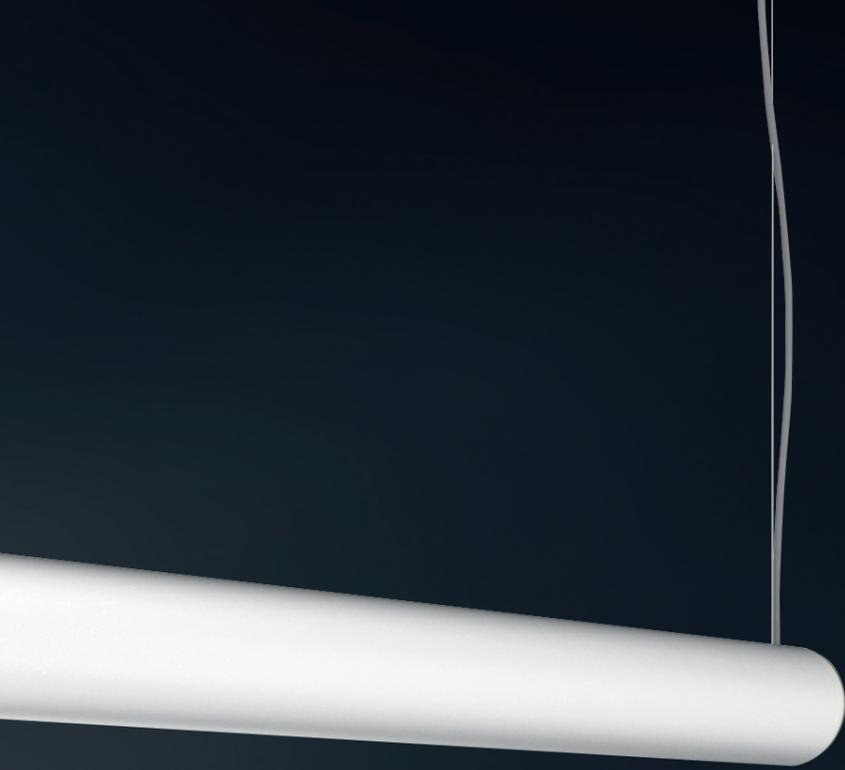

LEAN – fünf Gründe,
die überzeugen.



1. Homogene, hochwertige Ausleuchtung
2. Komplette Technik integriert
3. Vielseitig montier- und kombinierbar
4. Dezent und edel
5. Objekte rundum beleuchtet

LEAN

Ein Produkt, das besticht.

«Warum mich LEAN so fasziniert? Ganz einfach: LEAN ist schlicht und unaufdringlich. Zugleich lässt sich LEAN sehr vielseitig einsetzen. Das zurückhaltende Design kann somit auch zum kreativen Umgang mit LEAN anregen. Ich sehe LEAN in Schulen, in Büros oder in Empfangsbereichen. Überall wirkt LEAN schlicht, ist aber dennoch präsent. LEAN verkörpert ganz klar das, wofür SWISS LIGHT CREATIONS steht: Verlässlichkeit und Qualität.»

Livio Causio, Entwicklung/Produktdesign



LEAN – ein Produkt,
das besticht.

ÜBERSICHT

- Rohrblende aus Acrylglas satiné diffus
- Stirnseite in neusilber perl matt
- Schlank anliegende Deckenkonsole
- Leuchte IP50/IP54
- CRI > 90
- Von 708 bis 12718 Lumen

Pendel vertikal



Pendel horizontal



Stehleuchte



Tischleuchte



Deckenaufbau



Wandaufbau

Tischleuchte

Stehleuchte

Wand

Decke

Pendel horizontal

Pendel vertikal

Pendel nach Wunsch konfigurierbar


Lichtfarbe	Tischleuchte	Stehleuchte	Wand	Decke	Pendel horizontal	Pendel vertikal	Pendel nach Wunsch konfigurierbar
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•
Lichtleistung							
Tief			•	•	•	•	•
Mittel	•	•	•	•	•	•	•
Montageart							
Aufbau			•	•			
Pendel					•	•	•
Masse							
320 x 80 (100)			•				
610 x 80 (100)			• 1)				
900 x 80 (100)			• 1)				
1190 x 80 (100)				• 1)			
1480 x 80 (100)				• 1)			
1770 x 80 (100)				• 1)			
350 x 100						•	
360 x 100 (130)	•						
630 x 100						•	
910 x 100						•	• (6)*
1190 x 100					•	•	• (5)*
1470 x 100					•		• (4)*
1480 x 100 (240)		•					
1750 x 100					•		• (3)*
1760 x 100 (240)		•					
2310 x 100						•	

1) = Schutzart IP54 [x]* = Maximale Anzahl Leuchten untereinander.

LEAN – ein Produkt,
das besticht.

LICHTQUALITÄT

- Blendungsbewertung bis UGR < 16
- 3000 K / 4000 K Farbwiedergabe CRI > 90
- Perfekt ausgeleuchtet
- Dezentere Deckenaufhellung für angenehmes Licht

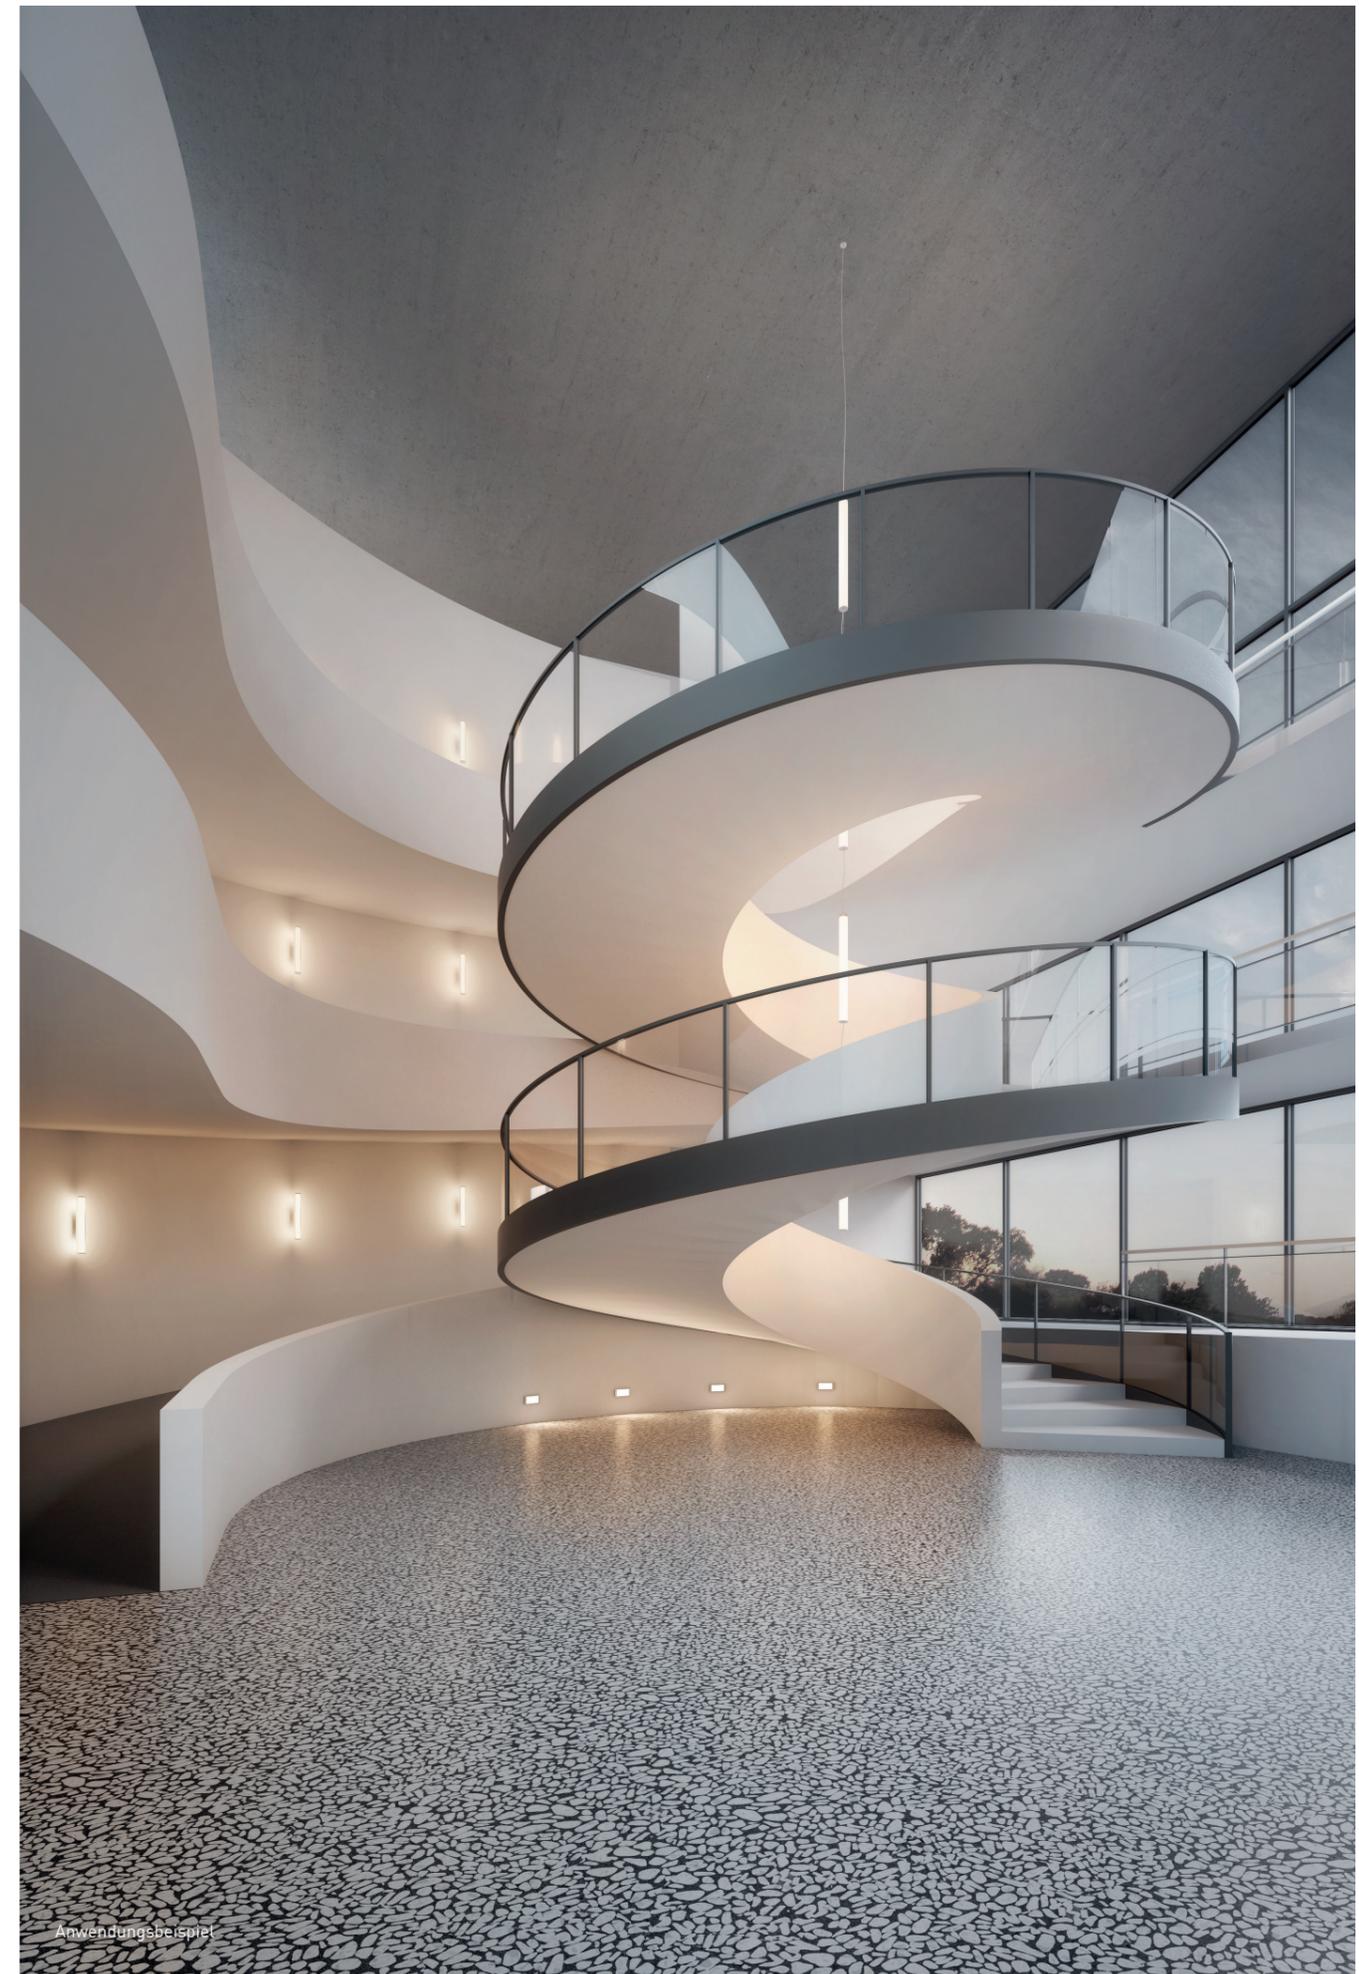

Anwendungsbeispiel



TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
mitglied

06/25