



LUCE

tulux

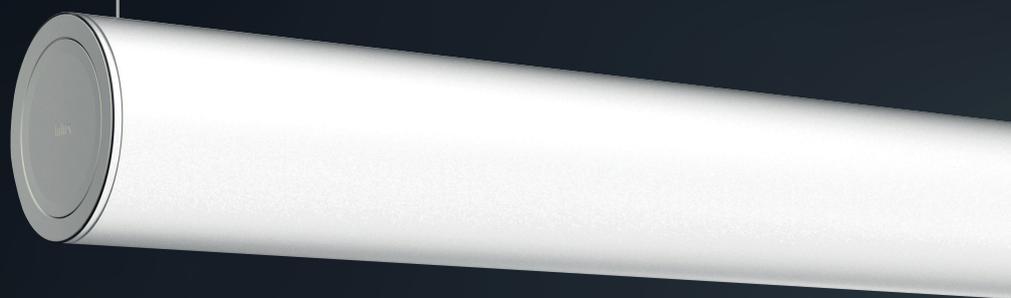


SWISS LIGHT CREATIONS

LEAN

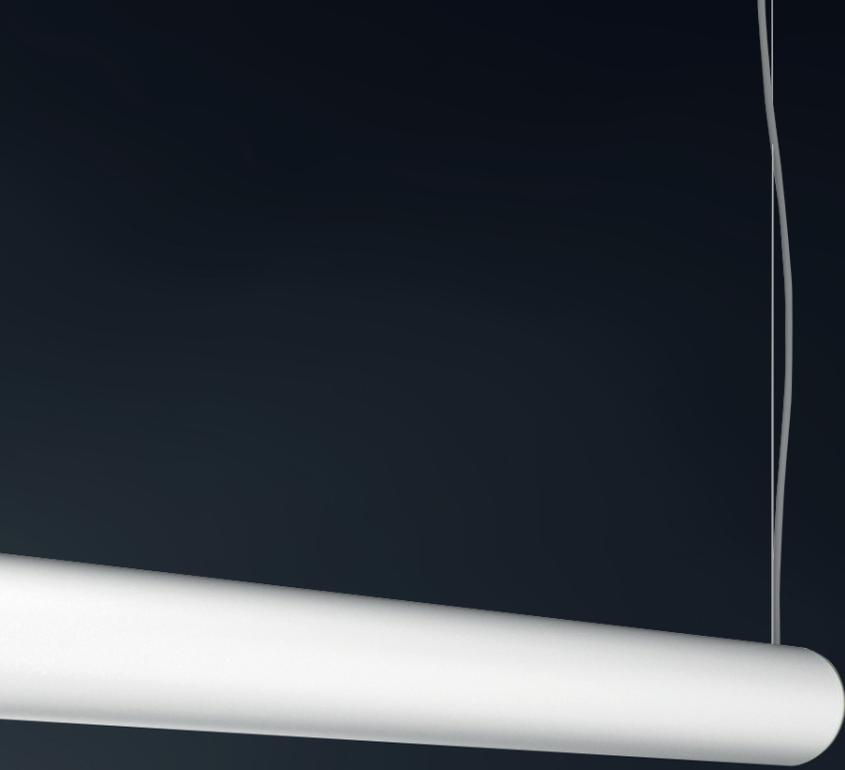

LEAN – cinque ragioni
convincenti.

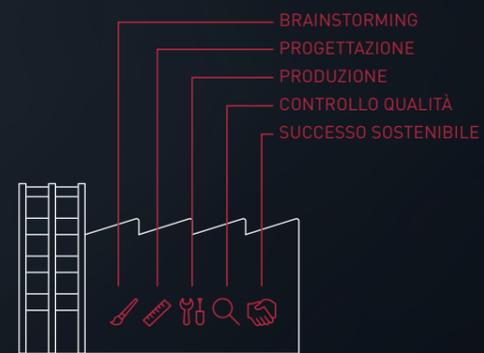

1. Illuminazione omogenea e di alta qualità
2. Tecnologia completa integrata
3. Varie possibilità di montaggio e combinazione
4. Sobria e raffinata
5. Illumina tutto lo stabile

LEAN

Un prodotto che si fa notare.

«Perché LEAN mi affascina tanto? È semplicissimo: LEAN è lineare e sobria. Al contempo LEAN è estremamente versatile. Il design poco appariscente consente quindi anche di utilizzare LEAN in modo creativo. Riesco a immaginare LEAN nelle scuole, negli uffici o nelle reception. In qualsiasi ambientazione, LEAN appare semplice, ma è comunque presente. LEAN rappresenta alla perfezione l'essenza di SWISS LIGHT CREATIONS: affidabilità e qualità.»

Livio Causio, Sviluppo / design del prodotto



LEAN - un prodotto che si fa notare.

PANORAMICA

- Diffusore tubolare in vetro acrilico satiné diffuso
- Lato frontale in nichel argentato perla opaco
- Supporto per il soffitto sottile
- L'apparecchio IP50/IP54
- CRI > 90
- Da 708 a 12718 lumen

Sospensione verticale



Sospensione orizzontale



Lampada a stelo



Lampada da tavolo



Montaggio base a soffitto



Montaggio base a parete



Lampada da tavolo



Lampada a stelo



Parete



Soffitto



Sospensione orizzontale



Sospensione verticale



Sospensione configurabile a piacere

Colore

3000 K / CRI > 90

4000 K / CRI > 90

Prestazioni luminose

Bassa

Medie

Tipo di montaggio

Parete / Plafone

Sospensione

Dimensioni

320 x 80 (100)

610 x 80 (100)

900 x 80 (100)

1190 x 80 (100)

1480 x 80 (100)

1770 x 80 (100)

350 x 100

360 x 100 (130)

630 x 100

910 x 100

1190 x 100

1470 x 100

1480 x 100 (240)

1750 x 100

1760 x 100 (240)

2310 x 100


3000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•
Prestazioni luminose							
Bassa			•	•	•	•	•
Medie	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di montaggio							
Parete / Plafone			•	•			
Sospensione					•	•	•
Dimensioni							
320 x 80 (100)			•				
610 x 80 (100)			• 1)				
900 x 80 (100)			• 1)				
1190 x 80 (100)				• 1)			
1480 x 80 (100)				• 1)			
1770 x 80 (100)				• 1)			
350 x 100						•	
360 x 100 (130)	•						
630 x 100						•	
910 x 100						•	• (6)*
1190 x 100						•	• (5)*
1470 x 100						•	• (4)*
1480 x 100 (240)		•					
1750 x 100						•	• (3)*
1760 x 100 (240)		•					
2310 x 100						•	

1) = Classe di protezione IP54 [x]* = Numero massimo di lampade sovrapposte una sotto l'altra.

LEAN - un prodotto
che si fa notare.

QUALITÀ DELLA LUCE

- Abbagliamento fino a UGR < 16
- 3000 K/4000 K resa cromatica CRI > 90
- Diffusione perfetta dell'illuminazione
- Illuminazione sobria del soffitto per una luce piacevole

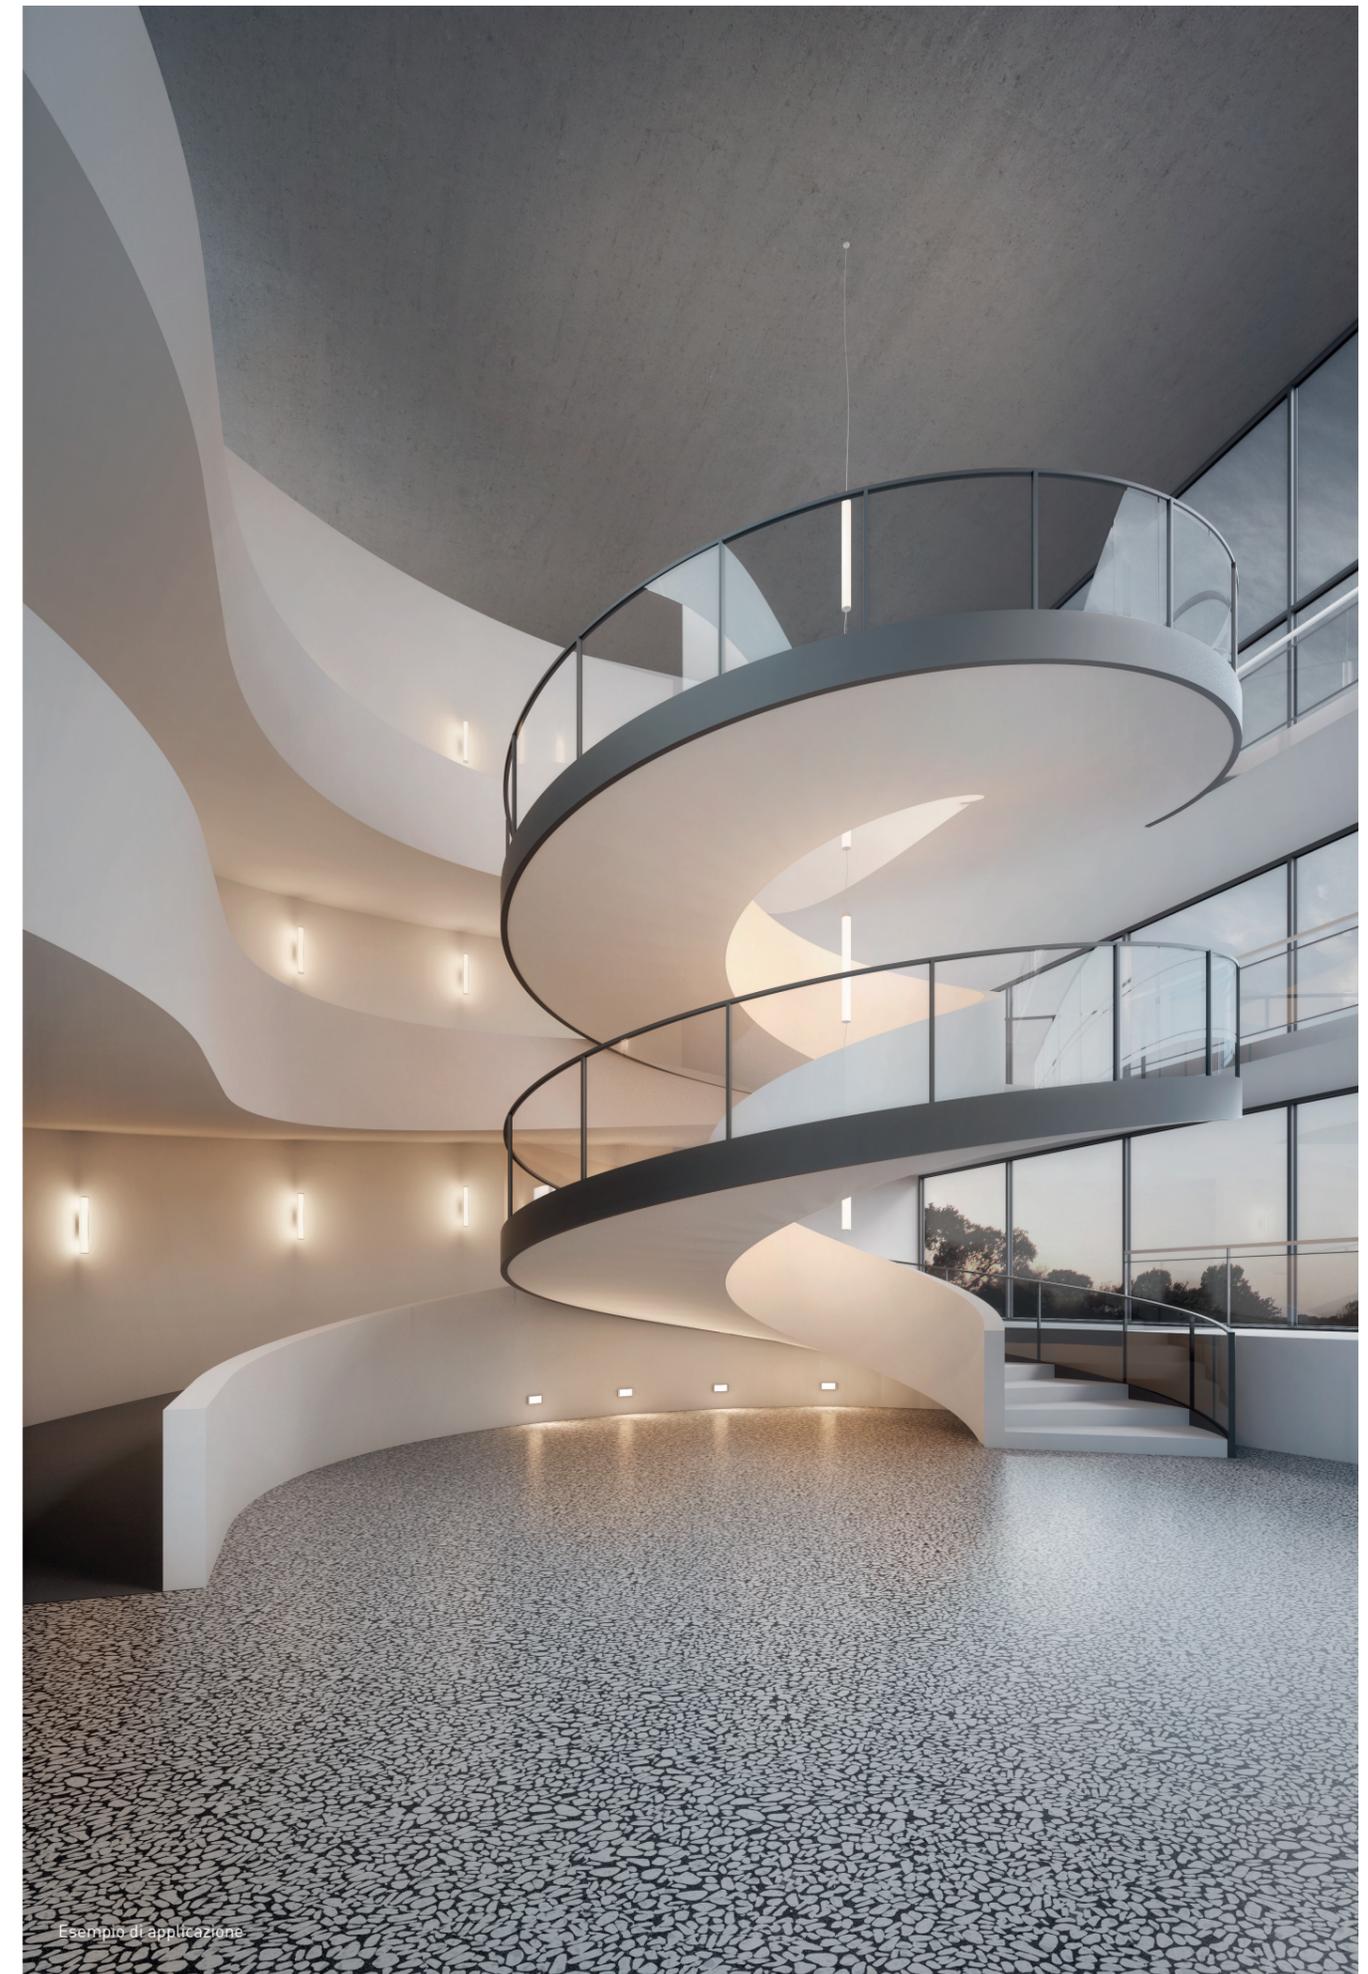

Esempio di applicazione



Esempio di applicazione
© Roland Halbe



Esempio di applicazione



TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
membro

06/25