

LUMIÈRE

tulux

SWISS LIGHT CREATIONS



SPIN 2

SPIN 2

APERÇU



Couleur de lumière	Plafond	Mur	Pendentif à câble	Pendentif avec tige
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•
Flux lumineux				
Faible ¹	•	•		
Bas	•	•	•	•
Moyen	•	•	•	•
Écran				
Opale	•	•	•	•
Prismatique ²	•		•	•
Caractéristiques de rayonnement				
Direct	•	•		
Direct/indirect			•	•
Dimensions				
Ø 400 mm, hauteur d'écran 60 mm	•	•	•	•
Ø 600 mm, hauteur d'écran 60 mm	•	•	•	•
Ø 900 mm, hauteur d'écran 60 mm	•	•	•	•
Option				
DALI-2	•	•	•	•
Alimentation de secours	•	•	•	•
DALI-2 et alimentation de secours	•	•	•	•


¹Valable pour l'applique et plafonnier opale, Ø 400 mm.

²Sauf pour le pendentif et plafonnier, Ø 900 mm.



Autres caractéristiques techniques:


- Éblouissement
jusqu'à UGR < 19 pour écran prismatique, flux lumineux bas
jusqu'à UGR < 22 pour écran prismatique, flux lumineux moyen
jusqu'à UGR < 22 pour écran opale, flux lumineux bas
jusqu'à UGR < 25 pour écran opale, flux lumineux moyen
- Flux lumineux effectif: 1477 jusqu'à 15000 lm
- Rendement du système: jusqu'à 138 lm/W
- Résistance aux chocs: IK06 (écran opale) / IK05 (écran prismatique)
- Protection IP:
applique/plafonnier IP40 / compartiment LED IP50,
pendentif IP40



← Scannez le code QR maintenant et découvrez tous les highlights de la famille SPIN 2!

SPIN 2 – cinq raisons convaincantes.

1. Luminaire de bâtiment harmonieux
2. Personnalisation à l'infini
3. Éclairage parfait
4. Éléance aérienne, intemporelle
5. Disponibilité à long terme

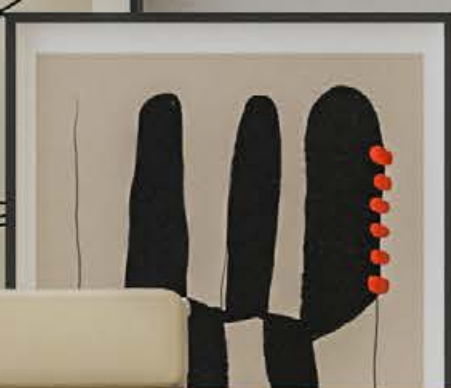









TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
membre