
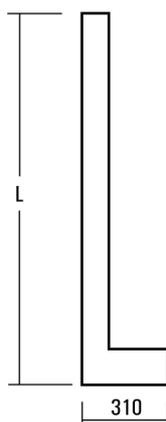


WINKELLEUCHE STEFFEL

TECHNISCHES DATENBLATT

24W LED, 2900 Lumen, 120 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. L=1200mm, IP20, CRI>80. Profilbügel Variante links mit LED-Leuchteneinsatz. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage. Profilbügel L=1200mm aus geschweisstem Aluminium. Lackiert in IGP Braun STYLE 26. Leuchteneinsatz 45° (schräge Ausleuchtung) mit LED-Platinen, Betriebsgerät, Anschlussklemme inkl. Acrylglassdiffusor opal matt. Konsolen für Montage an Wand oder Decke. Die Sonderleuchtenfamilie STEFFEL wurde 2019 speziell für das visionäre Wohnprojekt «Uptown Mels» von Architekt Michael Meier zusammen mit Tulux AG und Mosersidler AG für Lichtplanung entworfen. Sie haucht der ehemaligen Textilfabrik Stoffel neues Leben ein.

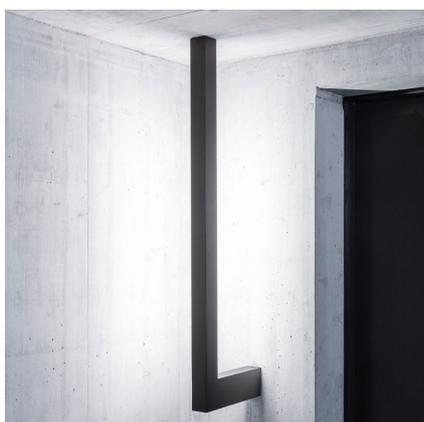

CE IP20

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	S48819VL-24-L3
Abmessungen	L=1200 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung	24 W
Systemleistung	24 W
Vorschaltgerät	
Distanz Montagepunkte	
Gewicht	

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	
Lichtanteil direkt / indirekt	
Absoluter Lichtstrom	2900 lm
Basis: FL-Leuchtmittel	
Leuchten-Lichtausbeute	120 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H
 Reflektionsgrade
 Quer (C 0 Grad)
 Parallel (C 90 Grad)