


# PENDELLEUCHE STOFFEL

## TECHNISCHES DATENBLATT

Leuchte: 75W, 9060 Lumen, 3000 Kelvin, CRI>80, IP20 (Systemleistung 82W) Betriebsgeräte ON/OFF. Fünf-Sternförmig angeordnete Profilbügel, von oben nach unten verjüngt, mit LED-Einsätzen. Profilbügel L=1200mm aus aluminium geschweisst und lackiert IGP-DURA xal 4201 gem. genaueren untenstehenden Angaben. Leuchteneinsätze mit LED-Platinen und Betriebsgerät inkl. Acrylglasdiffusor opal matt. Verdrahtet für Schaltung in zwei Gruppen: 4/5 und 1/5. Mit Anschlussklemme im Leuchtenteil sowie Baldachin. Pendelrohr L=1500mm und Baldachin lackiert in IGP-DURA xal 4201. Lackierung: IGP-DURA xal 4201 4201E82291A3F IGP Braun STYLE 26 glattverlaufend Perlglimmer tiefmatt.

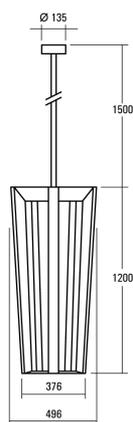

**CE** IP20

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	S49257T-75-L3
Abmessungen	L=2700 mm / B=496 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung	75 W
Systemleistung	75 W
Vorschaltgerät	
Distanz Montagepunkte	
Gewicht	15 kg

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	
Lichtanteil direkt / indirekt	
Absoluter Lichtstrom	9060 lm
Basis: FL-Leuchtmittel	
Leuchten-Lichtausbeute	120 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H  
 Reflektionsgrade  
 Quer (C 0 Grad)  
 Parallel (C 90 Grad)