


WANDLEUCHTE STOFFEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Leuchte: 36W, 4555 Lumen, 3000 Kelvin, CRI>80, IP20 (Systemleistung 41W). Betriebsgeräte ON/OFF. Indirektlicht. Zwei im Winkel zulaufende Profilbügel, nach unten verjüngt mit LED-Leuchteneinsätzen. Profilbügel L=1200mm aus Aluminium geschweisst und lackiert IGP-DURA xal 4201 gem. untenstehenden Angaben. Leuchteneinsätze mit LED-Platinen, Betriebsgeräte, Anschlussklemme inkl. Acrylglasdiffusor opal matt. Lackierung: IGP-DURA xal 4201 4201E82291A3F IGP Braun STYLE 26 glattverlaufend Perlglimmer tiefmatt.

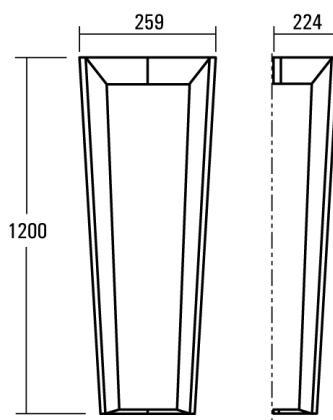

CE IP20

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	S49258V-36-L3
Abmessungen L=1200 mm / B=259 mm / A=224 mm	
Leuchtmittel	LED
Bestückung	36 W
Systemleistung	36 W
Vorschaltgerät	
Distanz Montagepunkte	
Gewicht	

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	
Lichtanteil direkt / indirekt	
Absoluter Lichtstrom	4555 lm
Basis: FL-Leuchtmittel	
Leuchten-Lichtausbeute	126 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H
 Reflektionsgrade
 Quer (C 0 Grad)
 Parallel (C 90 Grad)