


WINKELLEUCHE STOFFEL

TECHNISCHES DATENBLATT

26W LED, 3020 Lumen, 116 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. L=1200mm, IP20, CRI>80. Profilbügel Variante links mit LED-Leuchteneinsatz. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage. Profilbügel L=1200mm aus geschweisstem Aluminium. Lackiert in IGP Braun STYLE 26. Leuchteneinsatz 45° (schräge Ausleuchtung) mit LED-Platinen, Betriebsgerät, Anschlussklemme inkl. Acrylglasdiffusor opal matt. Konsolen für Montage an Wand oder Decke.

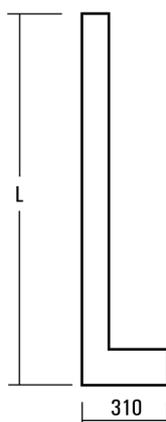

CE IP20

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	S48819VL-24-L3
Abmessungen	L=1200 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung	24 W
Systemleistung	26 W
Vorschaltgerät	
Distanz Montagepunkte	
Gewicht	

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	
Lichtanteil direkt / indirekt	
Absoluter Lichtstrom	3200 lm
Basis: FL-Leuchtmittel	
Leuchten-Lichtausbeute	116 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H
 Reflektionsgrade
 Quer (C 0 Grad)
 Parallel (C 90 Grad)