


# WANDLEUCHTE STOFFEL

## TECHNISCHES DATENBLATT

Leuchte: 36W, 4555 Lumen, 3000 Kelvin, CRI>80, IP20 (Systemleistung 41W). Betriebsgeräte ON/OFF. Indirektlicht. Zwei im Winkel zulaufende Profilbügel, nach unten verjüngt mit LED-Leuchteneinsätzen. Profilbügel L=1200mm aus Aluminium geschweisst und lackiert IGP-DURA xal 4201 gem. untenstehenden Angaben. Leuchteneinsätze mit LED-Platinen, Betriebsgeräte, Anschlussklemme inkl. Acrylglasdiffusor opal matt. Lackierung: IGP-DURA xal 4201 4201E82291A3F IGP Braun STYLE 26 glattverlaufend Perlglimmer tiefmatt.

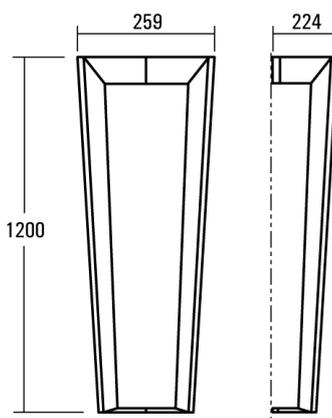

CE IP20

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	S49258V-36-L3
Abmessungen L=1200 mm / B=259 mm / A=224 mm	
Leuchtmittel	LED
Bestückung	36 W
Systemleistung	41 W
Vorschaltgerät	
Distanz Montagepunkte	
Gewicht	

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	
Lichtanteil direkt / indirekt	
Absoluter Lichtstrom	4555 lm
Basis: FL-Leuchtmittel	
Leuchten-Lichtausbeute	111 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H  
 Reflektionsgrade  
 Quer (C 0 Grad)  
 Parallel (C 90 Grad)