



# DECKENLEUCHE STOFFEL, 3-TLG

## TECHNISCHES DATENBLATT

168W (6x28W), 18878 Lumen, 3000 Kelvin, CRI>80, IP20. 3-teilige Leuchtenkonstruktion aus Aluminium für Deckenmontage. Masse einteilig: 1660x745x180mm (LxBxH). Einteilig bestehend aus je zwei Leuchten-U-Bügeln inkl. LED-Einsatz mit Betriebsgerät inkl. Acrylglasdiffusor opal matt und einer Verbindungskonsole. Zusätzlich zwei separate Verbindungsprofile. Masse dreiteilig: 1660x3485x180mm (LxBxH). Profilbügel, Verbindungskonsolen und Verbindungsprofile (S51331.1.M) lackiert in IGP-DURA xal 4201 4201E82291A3F IGP Braun STYLE 26 glattverlaufend Perlglimmer tiefmatt.

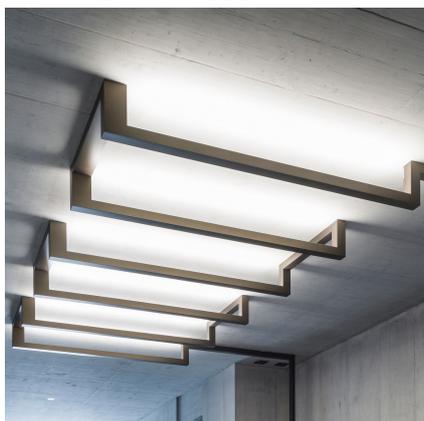

CE IP20

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	S51331-168-L3
Abmessungen	L=1660 mm / B=3485 mm / H=180
Leuchtmittel	LED
Bestückung	150 W
Systemleistung	168 W
Vorschaltgerät	
Distanz Montagepunkte	
Gewicht	

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	
Lichtanteil direkt / indirekt	
Absoluter Lichtstrom	18878 lm
Basis: FL-Leuchtmittel	
Leuchten-Lichtausbeute	112 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H
Reflektionsgrade
Quer (C 0 Grad)
Parallel (C 90 Grad)