

SWISS LIGHT CREATIONS



tulux

LICHTBAND- SYSTEM NEXON

MODULAR GEDACHT – FÜR
MAXIMALE EFFIZIENZ UND
SMARTE VERNETZUNG

FACTS

- 7- und 13-polig
- Integrierte Verdrahtung
- Werkzeuglose Montage
- Hohe Flexibilität
- Zukunftssichere Installation
- Hohe Effizienz
- Metrisches System
- Variables Zubehör
- Lebensdauer bis zu 100 000 h

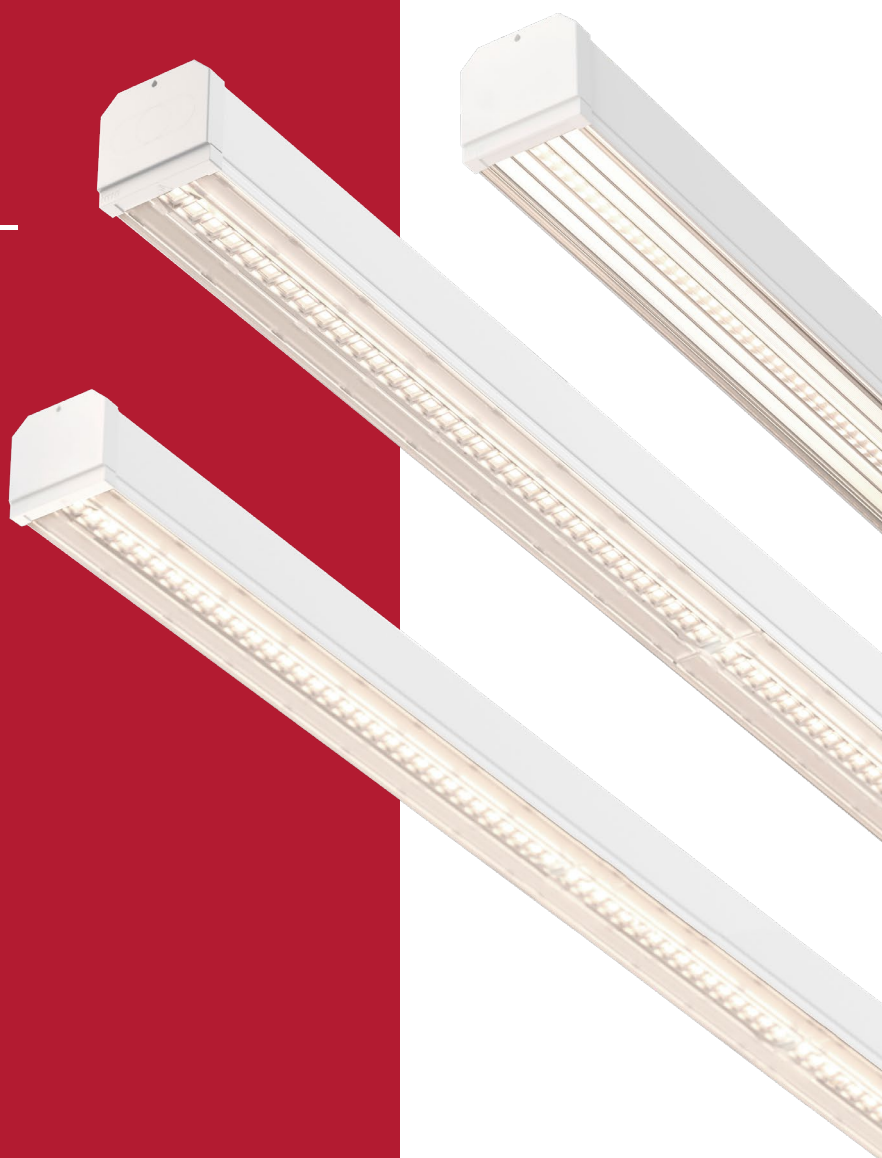

Jetzt QR-Code scannen
und alle Varianten online
entdecken!

Wir beraten Sie gerne!

055 465 60 00
www.tulux.ch

NEXON LICHTBANDSYSTEM

ÜBERSICHT

Länge Tragschienen

1500 mm

2000 mm

3000 mm

4000 mm

4500 mm

Farbtemperatur

4000 K

Farbwiedergabe

CRI > 80

Leuchtenlichtstrom

6070 bis 12470 lm

Blendungsbewertung

bis UGR < 19

Systemeffizienz

bis 186 lm/W

IP-Schutz

IP21 / IP50

IP54

Abstrahlcharakteristik

Breitstrahlend


Tiefstrahlend

Asymmetrisch

Steuerung

ON/OFF

DALI-2

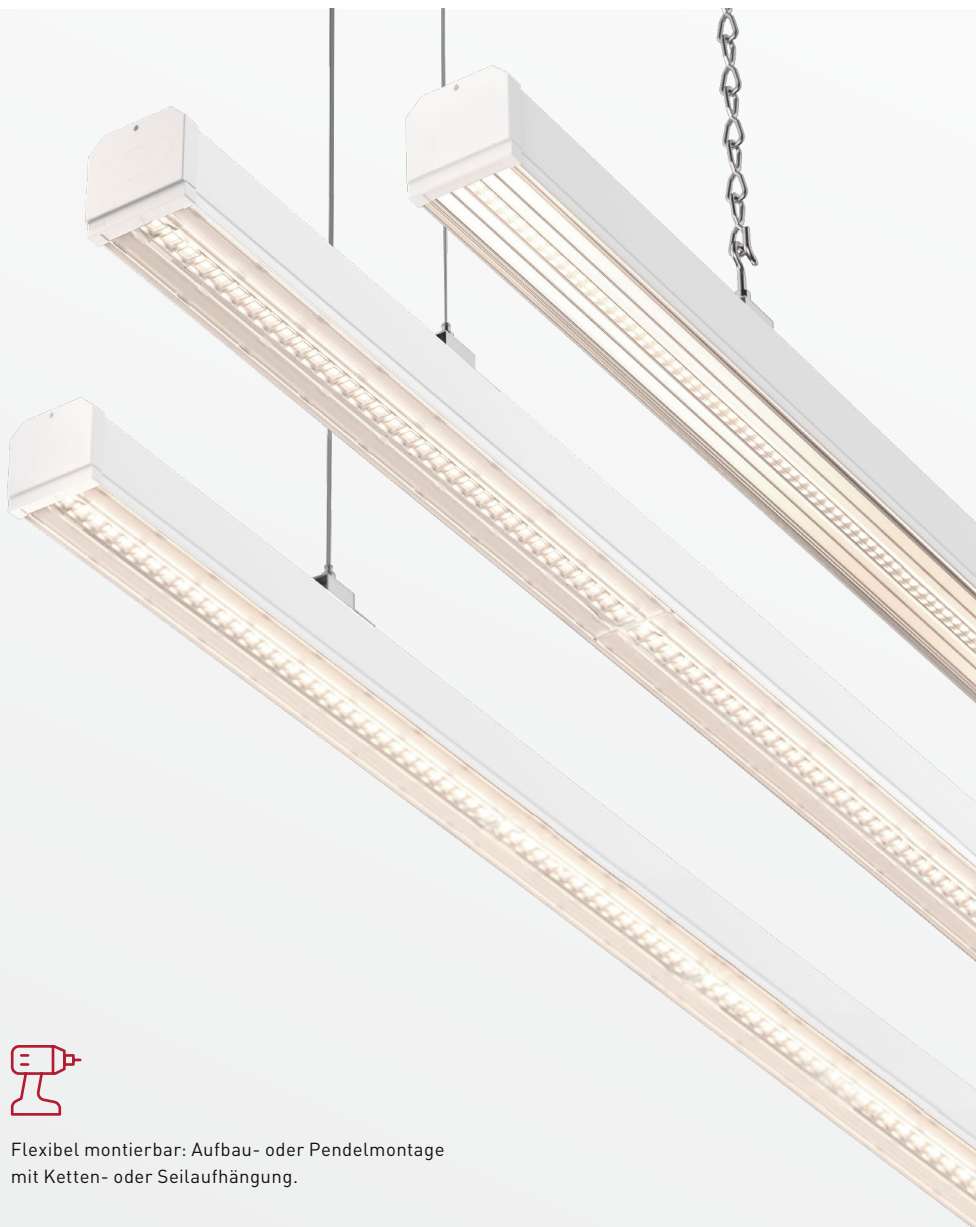

Flexibel montierbar: Aufbau- oder Pendelmontage
mit Ketten- oder Seilaufhängung.

EINSATZBEREICHE

- Industrielle Grossflächen
- Logistikflächen
- Lagerhallen
- Tiefgaragen
- Produktionshallen
- Erschliessungszonen
- Durchgangszonen
- Parkhäuser

KONTAKT

Tulux AG
Tödistrasse 4
CH-8856 Tuggen
www.tulux.ch