

BANDE LUMINEUSE LED ZEN XS

FORMULAIRE

- COMMANDE OFFRE

PROPRIÉTÉ


NOM
ADRESSE

☎
 ✉

DATE

PROFILÉ / ÉCRAN / PLAQUES D'EXTRÉMITÉS


- Profilé H 60 mm, écran affleurant, émission de lumière directe

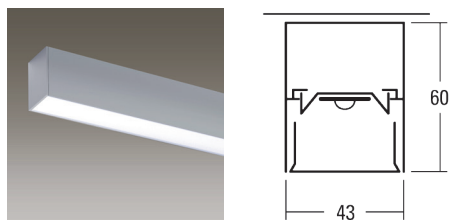

- Écran satiné
 Écran prismatique

- Plaques d'extrémités en aluminium

- Profilé H 70 mm, écran saillant, émission de lumière directe et latérale

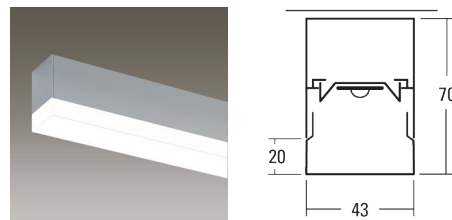

- Écran satiné

- Plaques d'extrémités en aluminium
 Plaques d'extrémités en aluminium / satiné

MODE DE MONTAGE

- Apparent (plafonnier/applique) Suspension à câble 1 m
 Suspension à câble 2 m
 Suspension à câble 3 m

COULEUR DE LA LUMIÈRE

- 3000 K
 4000 K

COUPE

(Profilé est fourni dans la longueur standard immédiatement supérieure s'il est coupé sur le chantier)

- Coupe profilé Coupe écran
 Chantier Chantier
 Tulux¹ Tulux¹

CONVERTISSEUR

- ON/OFF
 DALI 2 / Touch Dim

Longueur maximale de profilé maniable sur le chantier: _____ mm.

Pos.	Longueur ² en mm	Quantité	SEC ³	Remarques
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

¹ Plus frais de coupe / ² Spécifier la longueur y compris plaques d'extrémités, longueur minimale 573 mm / ³ Élément de SECOURS, avec alimentation par batterie individuelle 1 h, possible à partir d'une longueur minimale de 1135 mm.