



LED EINBAULEUCHTE PIXEL

Technisches Datenblatt

9.1W LED, 822 Lumen, 91 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. Q=107mm, IP67, CRI>80. Ohne Betriebsgerät. Mit Universal-Befestigungsfedern für Hohldecken und Einbetonierbüchsen. Weiss. Glas hochtransparent, mit 0.4 m Anschlusskabel, inkl. Anschlussklemmen.



- * Im Hohlraum von abgehängten Decken muss ein Abstand von 20 mm zwischen Leuchte und brennbaren Teilen eingehalten werden.
- * Dans les plafonds suspendus, il faut observer une distance de 20 mm entre le luminaire et la matière combustible.

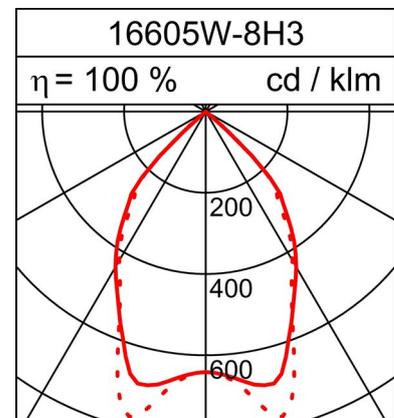

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	16605W-8H3
Abmessungen	LxB=107 mm
Leuchtmittel	LED LED LED
Bestückung / Bestromung	500 700 900 mA
Systemleistung	6.3 9.1 11.8 W
Gewicht	0.25 kg

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 100 100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	633 822 956 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	101 91 82 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H	
Reflektionsgrade 70/50/20	
Quer (C 0 Grad)	22.0 22.9 23.4
Parallel (C 90 Grad)	21.9 22.8 23.3

Technische Änderungen vorbehalten. 25.06.2020