
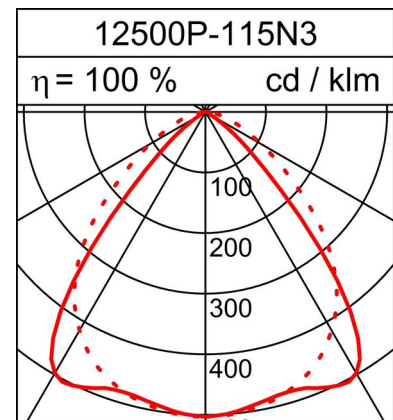


# PENDELSTRAHLER SPLIT

## Technisches Datenblatt

125.7W LED, 14163 Lumen, 113 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. IP40, CRI>80. Gehäuse weiss matt Feinstruktur. Mattglanzreflektor aus Reinstaluminium eloxiert, hochreflektierend. Blende aus Prismatik-Polycarbonat. Stahlseilaufhängung höhenverstellbar. IP50 im Lampenraum. Lichtleistung hoch. Mit elektronischem Betriebsgerät.

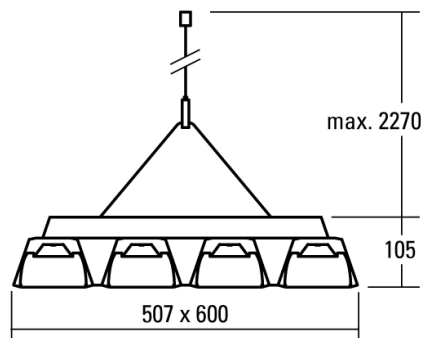

**IK10 IP40 CE**

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	12500P-115N3
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	113.1 W
Systemleistung	125.7 W
Distanz Montagepunkte	490 mm
Gewicht	9.5 kg

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	14163 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	113 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	18.5
Parallel (C 90 Grad)	23.0

Technische Änderungen vorbehalten. 05.05.2021