
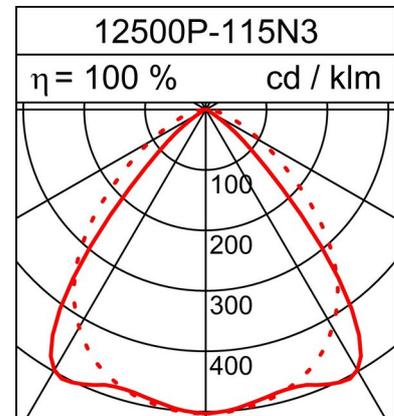


PROJECTEUR SUSPENDU SPLIT

Fiche technique

125.7W LED, 14163 Lumen, 113 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. CRI>80, UGR<19, IP40. Boîtier, structure fine, blanc mat. Réflecteur en aluminium pur, éloxé brillant mat, de haute réflexion. Ecran en verre prismatique polycarbonate. Suspension à câbles en acier réglable en hauteur. Compartiment LED IP50. Flux lumineux élevé. Avec appareillage électronique.

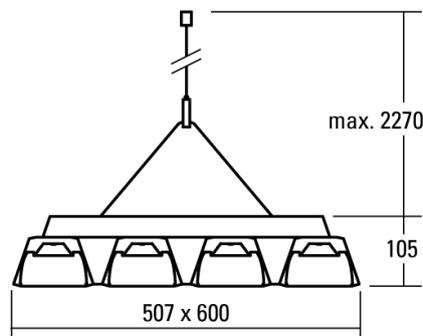

PRODUCT DATA

Numéro d'article	12500P-115N3
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	113.1 W
Performance du système	125.7 W
Distance de montage	490 mm
Poids	9.5 kg

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	100 / 0 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	14163 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	113 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	18.5
Perpendiculaire 90	23.0

Sous réserve de modifications techniques. 26.02.2024