
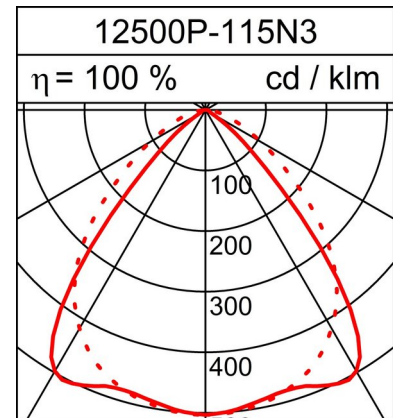


# PROJECTEUR SUSPENDU SPLIT

## Scheda tecnica

125.7W LED, 14163 Lumen, 113 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. CRI>80, UGR<19, IP40. Boîtier, structure fine, blanc mat. Réflecteur en aluminium pur, éloxé brillant mat, de haute réflexion. Ecran en verre prismatique polycarbonate. Suspension à câbles en acier réglable en hauteur. Compartiment LED IP50. Flux lumineux élevé. Avec appareillage électronique.

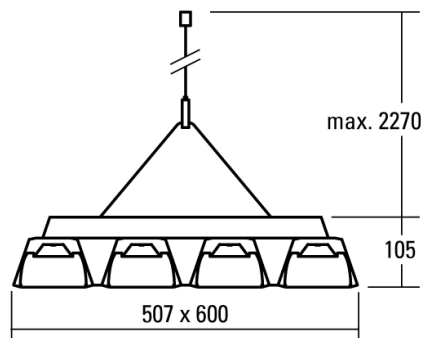

### PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	12500P-115N3
Lampadina	LED
Equipaggiamento / Allacciamento	113.1 W
Prestazione del sistema	125.7 W
Distanza di montaggio	490 mm
Peso	9.5 kg

### DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 %
Ripartizione luminosa	100 / 0 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	14163 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	113 lm/W

### ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione	
Perpendicolare 0	18.5
Perpendicolare 90	23.0

Con riserva di modifiche tecniche. 26.02.2024