
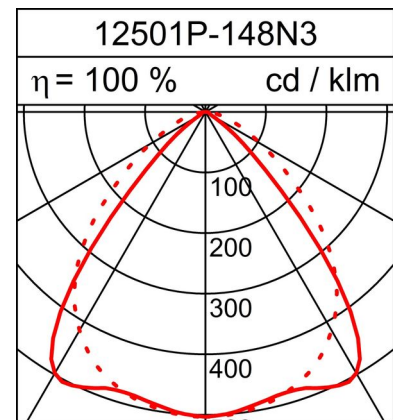


# PENDELSTRAHLER SPLIT

## Technisches Datenblatt

163.8W LED, 18918 Lumen, 116 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. IP40, CRI>80. Gehäuse weiss matt Feinstruktur. Mattglanzreflektor aus Reinstaluminium eloxiert, hochreflektierend. Blende aus Prismatik-Polycarbonat. Stahlseilaufhängung höhenverstellbar. IP50 im Lampenraum. Lichtleistung tief. Mit elektronischem Betriebsgerät.

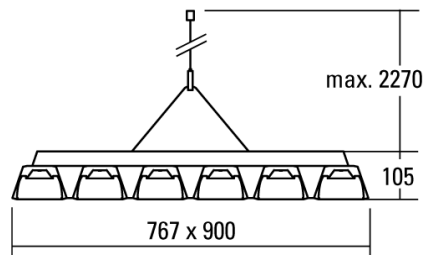

**IP40** 

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	12501P-148N3
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	147.4 W
Systemleistung	163.8 W
Distanz Montagepunkte	690 mm
Gewicht	19.0 kg

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	18918 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	116 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	16.6
Parallel (C 90 Grad)	21.1

Technische Änderungen vorbehalten. 05.05.2021