
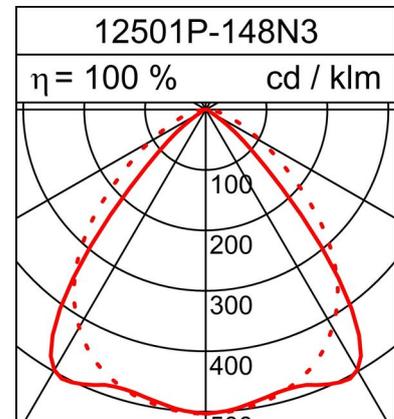


PROJECTEUR SUSPENDU SPLIT

Fiche technique

163.8W LED, 18918 Lumen, 116 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. IP40, CRI>80. Boîtier, structure fine, blanc mat. Réflecteur en aluminium pur, éloxé brillant mat, de haute réflexion. Ecran en verre prismatique polycarbonate. Suspension à câbles en acier réglable en hauteur. Compartiment LED IP50. Flux lumineux bas. Avec appareillage électronique.

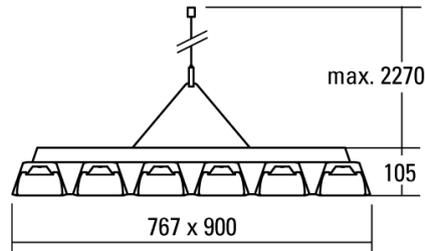

PRODUCT DATA

Numéro d'article	12501P-148N3
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	147.4 W
Performance du système	163.8 W
Distance de montage	690 mm
Poids	19.0 kg

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	100 / 0 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	18918 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	116 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	16.6
Perpendiculaire 90	21.1

Sous réserve de modifications techniques. 11.12.2021