
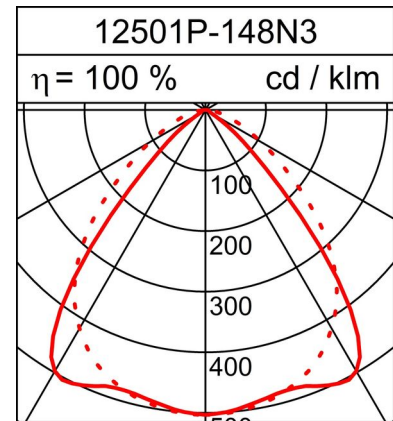


# PROJECTEUR SUSPENDU SPLIT

## Scheda tecnica

163.8W LED, 18918 Lumen, 116 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. IP40, CRI>80. Boîtier, structure fine, blanc mat. Réflecteur en aluminium pur, éloxé brillant mat, de haute réflexion. Ecran en verre prismatique polycarbonate. Suspension à câbles en acier réglable en hauteur. Compartiment LED IP50. Flux lumineux bas. Avec appareillage électronique.

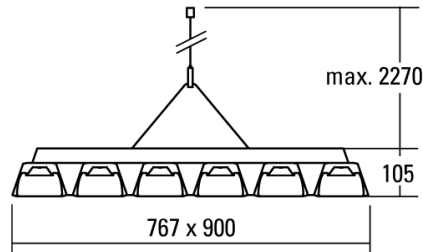

### PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	12501P-148N3
Lampadina	LED
Equipaggiamento / Allacciamento	147.4 W
Prestazione del sistema	163.8 W
Distanza di montaggio	690 mm
Peso	19.0 kg

### DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 %
Ripartizione luminosa	100 / 0 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	18918 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	116 lm/W

### ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione	
Perpendicolare 0	16.6
Perpendicolare 90	21.1

Con riserva di modifiche tecniche. 11.12.2021