
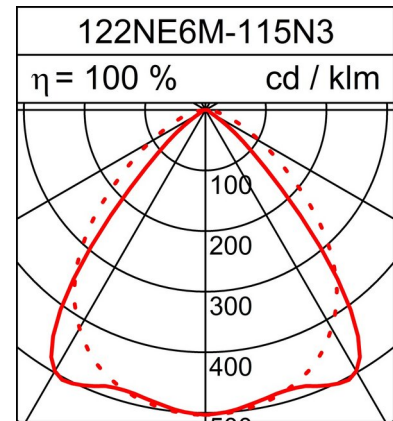


PROIETTORE SPLIT

Scheda tecnica

125.7W LED, 14163 Lumen, 113 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. L=1227mm, CRI>80, UGR<19, IP40. Contenitore bianco opaco verniciato a polvere. Riflettore in alluminio iperpuro satinato, altamente riflettente. Diffusore in policarbonato prismaticizzato. IP50 all'interno del corpo luce. Potenza luminosa alta. Con reattori elettronici. Resa cromatica

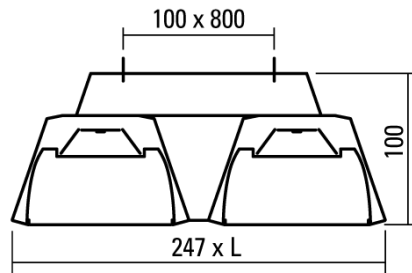

PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	122NE6M-115N3
Dimensioni	L=1227 mm
Lampadina	LED
Equipaggiamento / Allacciamento	113.1 W
Prestazione del sistema	125.7 W
Peso	10.0 kg

DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 %
Ripartizione luminosa	100 / 0 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	14163 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	113 lm/W

ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione

Perpendicolare 0 18.6

Perpendicolare 90 23.2

Con riserva di modifiche tecniche. 26.02.2024