
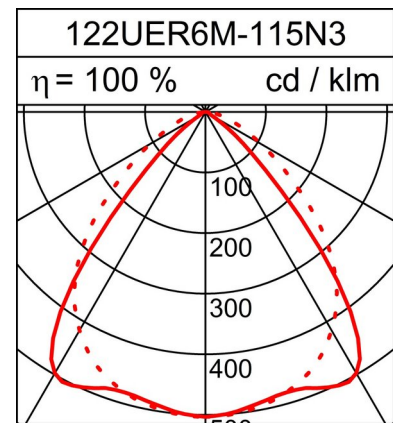


PROJECTEUR ENCASTRÉ SPLIT

Scheda tecnica

125.7W LED, 14163 Lumen, 113 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. L=1250mm, CRI>80, UGR<19, IP40. Boîtier, structure fine, blanc mat. Réflecteur en aluminium pur, éloxé brillant mat, de haute réflexion. Ecran en verre prismatique polycarbonate. Compartiment LED IP50. Flux lumineux élevé. Avec appareillage électronique.

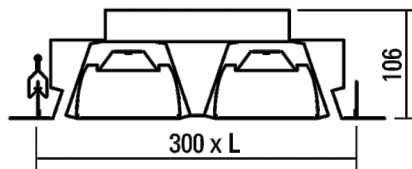

PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	122UER6M-115N3
Dimensioni	L=1250 mm
Lampadina	LED
Equipaggiamento / Allacciamento	113.1 W
Prestazione del sistema	125.7 W
Peso	10.0 kg

DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 %
Ripartizione luminosa	100 / 0 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	14163 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	113 lm/W

ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione

Perpendicolare 0	18.6
Perpendicolare 90	23.2

Con riserva di modifiche tecniche. 26.02.2024