
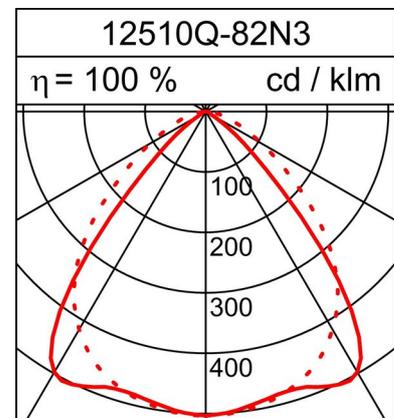


# EINBAUSTRAHLER SPLIT DALI

## Technisches Datenblatt

88.7W LED, 10642 Lumen, 120 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. CRI>80, UGR<19, IP40. Gehäuse weiss matt Feinstruktur. Mattglanzreflektor aus Reinstaluminium eloxiert, hochreflektierend. Blende aus Prismatic-Polycarbonat. IP50 im Lampenraum. Lichtleistung mittel. Mit elektronischem Betriebsgerät. Mit integrierter DALI-Steuerung.



### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	12510Q-82ND3
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	79.9 W
Systemleistung	88.7 W
Gewicht	10.0 kg

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	10642 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	120 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	17.5
Parallel (C 90 Grad)	22.0

Technische Änderungen vorbehalten. 04.10.2023