



LUMINAIRE ENCASTRÉ PIXEL LED

Fiche technique

8.7W LED, 849 Lumen, 98 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. CRI>90, UGR<22/<25/<25, IP43. Sans appareillage. Avec dispositif de fixation universel pour plafonds suspendus et boîtes pour béton. Alu poncé. Verre acrylique satiné, avec 0.4 m câble d'alimentation, borne de raccordement y compris.



- * Im Hohlraum von abgehängten Decken muss ein Abstand von 20 mm zwischen Leuchte und brennbaren Teilen eingehalten werden.
- * Dans les plafonds suspendus, il faut observer une distance de 20 mm entre le luminaire et la matière combustible.

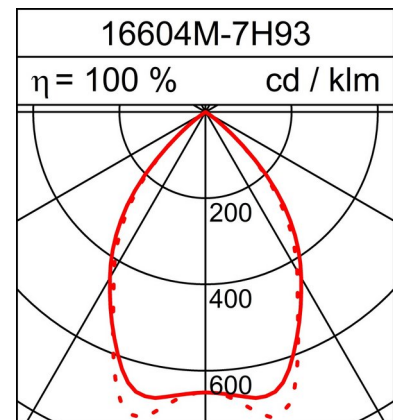

PRODUCT DATA

Numéro d'article	16604M-7H93
Lampe	LED LED LED
Équipement / Alimentation	500 700 900 mA
Performance du système	6.1 8.7 11.3 W

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 100 100 %
Répartition lumineuse	100 / 0 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe628 849 1031 lm 840)	
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	103 98 92 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	22.1 23.1 23.8
Perpendiculaire 90	21.9 22.9 23.6

Sous réserve de modifications techniques. 26.02.2024