



# LUMINAIRE ENCASTRÉ PIXEL LED

## Scheda tecnica

8.7W LED, 849 Lumen, 98 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. CRI>90, UGR<22/<25/<25, IP43. Sans appareillage. Avec dispositif de fixation universel pour plafonds suspendus et boîtes pour béton. Alu poncé. Verre acrylique satiné, avec 0.4 m câble d'alimentation, borne de raccordement y compris.

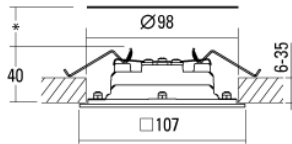

- \* Im Hohlraum von abgehängten Decken muss ein Abstand von 20 mm zwischen Leuchte und brennbaren Teilen eingehalten werden.
- \* Dans les plafonds suspendus, il faut observer une distance de 20 mm entre le luminaire et la matière combustible.

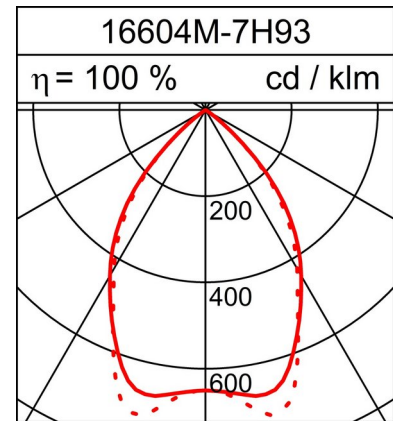

### PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	16604M-7H93
Lampadina	LED   LED   LED
Equipaggiamento / Allacciamento	500   700   900 mA
Prestazione del sistema	6.1   8.7   11.3 W

### DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100   100   100 %
Ripartizione luminosa	100 / 0 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	628   849   1031 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	103   98   92 lm/W

### ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione

Perpendicolare 0	22.1   23.1   23.8
Perpendicolare 90	21.9   22.9   23.6

Con riserva di modifiche tecniche. 26.02.2024