



LED EINBAULEUCHE PIXEL

Technisches Datenblatt

8.7W LED, 849 Lumen, 98 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. CRI>90, UGR<22/<25/<25, IP43. Ohne Betriebsgerät. Mit Universal-Befestigungsfedern für Hohldecken und Einbetonierbüchsen. Alu poliert. Acrylglas satiniert, mit 0.4 m Anschlusskabel, inkl. Anschlussklemmen.



- * Im Hohlraum von abgehängten Decken muss ein Abstand von 20 mm zwischen Leuchte und brennbaren Teilen eingehalten werden.
- * Dans les plafonds suspendus, il faut observer une distance de 20 mm entre le luminaire et la matière combustible.

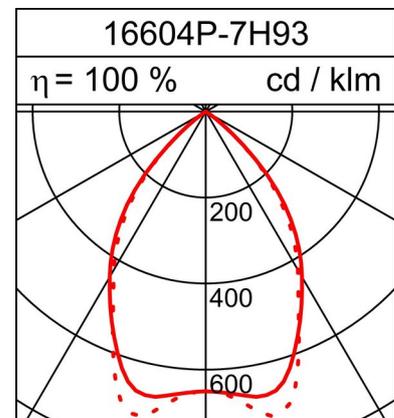

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	16604P-7H93
Leuchtmittel	LED LED LED
Bestückung / Bestromung	500 700 900 mA
Systemleistung	6.1 8.7 11.3 W

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 100 100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	628 849 1031 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	103 98 92 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H	
Reflektionsgrade 70/50/20	
Quer (C 0 Grad)	22.1 23.1 23.8
Parallel (C 90 Grad)	21.9 22.9 23.6

Technische Änderungen vorbehalten. 21.08.2024