


PENDELLEUCHE LEAN

Technisches Datenblatt

31.40W LED, 3641 Lumen, 3000 Kelvin. L=1190mm, \varnothing =100mm, IP50, CRI>90. Pendelleuchte horizontal. Rohrblende aus Acrylglas satiné diffus. Stirnseiten neusilber perl matt. Stahlseilaufhängung max. 980mm, höhenverstellbar. Lichtleistung tief. Mit elektronischem Betriebsgerät.

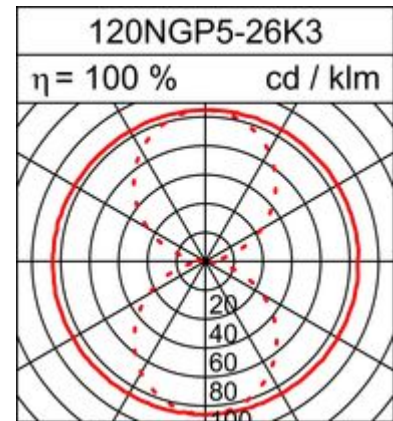

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	120NGP5-26K3
Abmessungen	L=1190 / \varnothing =100
Leuchtmittel	LED
Bestückung	27.6W
Systemleistung	31.40W
Gewicht	4.4 kg

Bildzeichen **IP50**   **CE**

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	50 % / 50 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	3641 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	115.96

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	19.7
Parallel (C 90 Grad)	14.7