
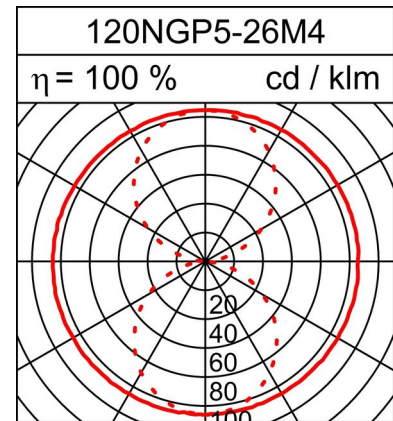


PENDELLEUCHE LEAN

Technisches Datenblatt

31.4W LED, 3853 Lumen, 123 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=1190mm, Ø=100mm, IP50, CRI>90. Pendelleuchte horizontal. Rohrblende aus Acrylglas satiné diffus. Stirnseiten neusilber perl matt. Stahlseilaufhängung max. 980mm, höhenverstellbar. Lichtleistung tief. Mit elektronischem Betriebsgerät.

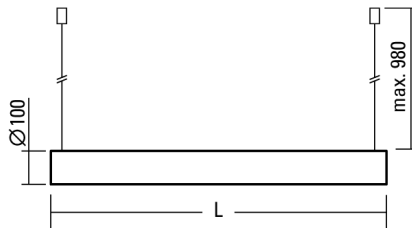

IP50 **CE**

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	120NGP5-26M4
Abmessungen	L=1190 mm / Ø=100 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	27.6 W
Systemleistung	31.4 W
Distanz Montagepunkte	1140 mm
Gewicht	4.4 kg

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	50 / 50 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	3853 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	123 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	19.9
Parallel (C 90 Grad)	14.9

Technische Änderungen vorbehalten. 20.02.2021