
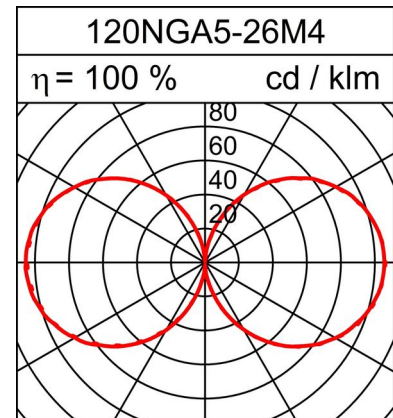


# ADDITIVE PENDELLEUCHE LEAN

## Technisches Datenblatt

31.4W LED, 3853 Lumen, 123 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. H=1188mm, IP50, CRI>90. Rohrblende aus Acrylglas satiné diffus. Stirnseiten neusilber perl matt. Stahlseilaufhängung nicht höhenverstellbar. Deckenanschluss und Leuchtenverbinder sind separat zu bestellen. Maximal 5 Leuchten untereinander. Lichtleistung tief. Mit elektronischem Betriebsgerät.

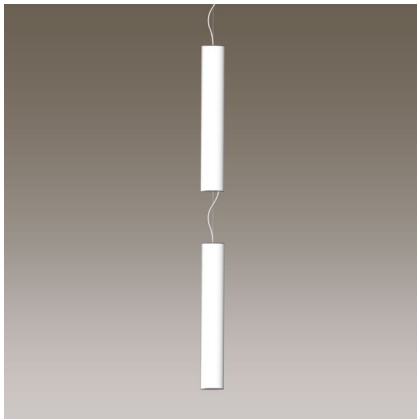

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	120NGA5-26M4
Abmessungen	H=1188 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	27.6 W
Systemleistung	31.4 W
Gewicht	4.8 kg

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	50 / 50 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	3853 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	123 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	20.3
Parallel (C 90 Grad)	20.3

Technische Änderungen vorbehalten. 20.02.2021