


ADDITIVE PENDELLEUCHE LEAN

Technisches Datenblatt

64.90W LED, 7226 Lumen, 3000 Kelvin. H=1468mm, IP50, CRI>90. Rohrblende aus Acrylglas satiné diffus. Stirnseiten neusilber perl matt. Stahlseilaufhängung nicht höhenverstellbar. Deckenanschluss und Leuchtenverbinder sind separat zu bestellen. Maximal 4 Leuchten untereinander. Lichtleistung mittel. Mit elektronischem Betriebsgerät.

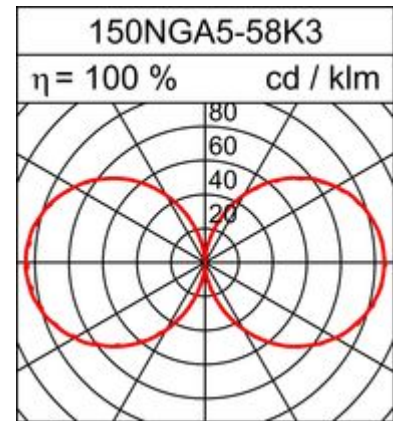

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	150NGA5-58K3
Abmessungen	H=1468
Leuchtmittel	LED
Bestückung	59.7W
Systemleistung	64.90W
Gewicht	5.7 kg

Bildzeichen    **IP50**

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	50 % / 50 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	7226 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	111.34

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	21.8
Parallel (C 90 Grad)	21.7