
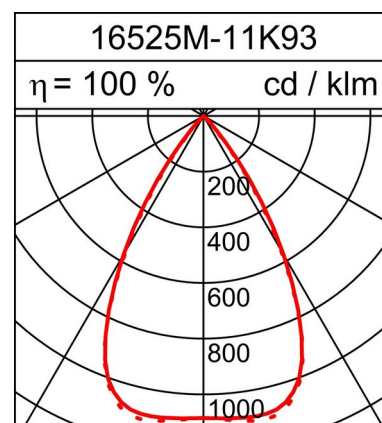


EINBAU-DOWNLIGHT EQUIP DALI

Technisches Datenblatt

13.6W LED, 1345 Lumen, 99 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. H=90mm, CRI>90, UGR<16, deckenseitig IP40 und raumseitig IP55. Mittelstrahlend. Abblendreflektor aus Aluminium-Druckguss, weiss. Zurückversetzter Segment-Reflektor aus Reinstaluminium, eloxiert und silberbeschichtet, hochreflektierend. Abschlussglas hochtransparent, entspiegelt. Mit Universal-Befestigungsfedern. Mit elektronischem Betriebsgerät.

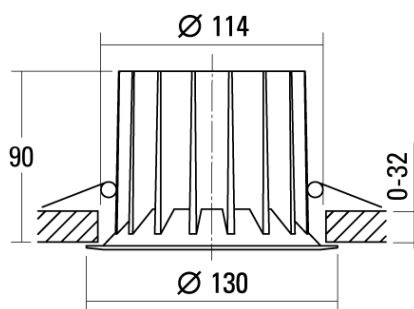

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	16525M-11KD93
Abmessungen	H=90 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	11.6 W
Systemleistung	13.6 W
Gewicht	0.7 kg

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 1345 lm 840)	
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	99 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	16.4
Parallel (C 90 Grad)	15.9

Technische Änderungen vorbehalten. 04.10.2023