
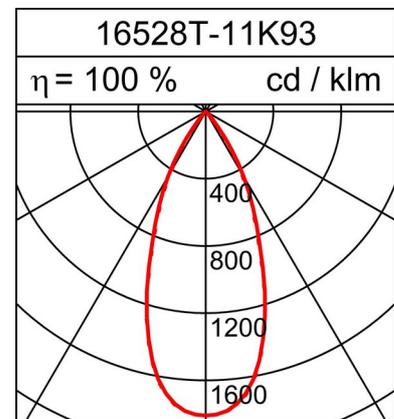


EINBAU-DOWNLIGHT EQUIP FLEX

Technisches Datenblatt

13.5W LED, 1435 Lumen, 107 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. H=120mm, CRI>90, UGR<13, deckenseitig IP40 und raumseitig IP40. Tiefstrahlend. Abblendreflektor aus Kunststoff, hochglanz beschichtet. Zurückversetzter Segment-Reflektor aus Reinstaluminium, eloxiert und silberbeschichtet, hochreflektierend. Abschlussglas hochtransparent, entspiegelt. Mit verstellbaren Befestigungsfedern. Mit elektronischem Betriebsgerät.

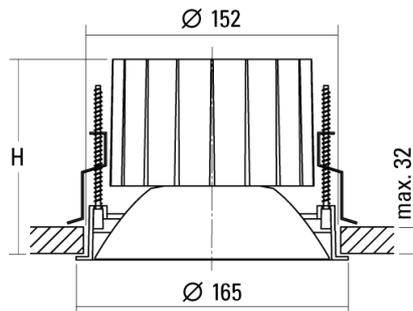

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	16528T-11K93
Abmessungen	H=120 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	11.5 W
Systemleistung	13.5 W

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	1435 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	107 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	12.9
Parallel (C 90 Grad)	12.3

Technische Änderungen vorbehalten. 26.02.2024