
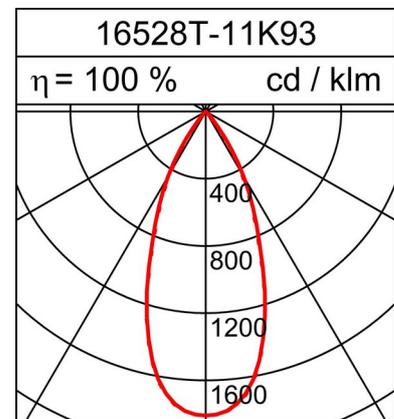


DOWNLIGHT ENCASTRÉ EQUIP FLEX

Fiche technique

13.5W LED, 1435 Lumen, 107 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. H=120mm, CRI>90, UGR<13, face arrière IP40 et face avant IP40. Rayonnement intensif. Réflecteur anti-éblouissement en matière synthétique, revêtement brillant. En retrait réflecteur segmenté en aluminium pur éloxé, revêtement argenté, de haute réflexion. Verre de fermeture de haute transparence, anti-reflets. Avec dispositif de fixation réglable. Avec appareillage électronique.

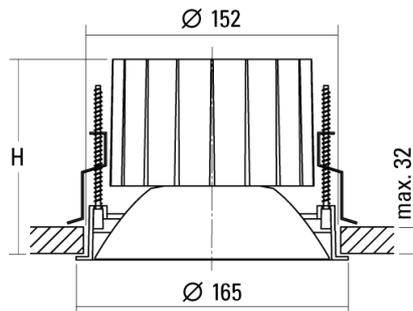

PRODUCT DATA

Numéro d'article	16528T-11K93
Dimensions	H=120 mm
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	11.5 W
Performance du système	13.5 W

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	100 / 0 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	1435 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	107 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	12.9
Perpendiculaire 90	12.3

Sous réserve de modifications techniques. 26.02.2024