
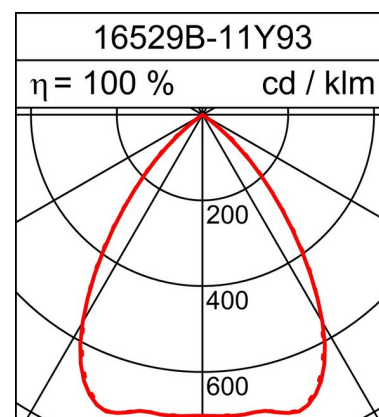


EINBAU-DOWNLIGHT EQUIP FLEX DALI

Technisches Datenblatt

11.2W LED, 1471 Lumen, 132 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. H=122mm, CRI>90, UGR<19, deckenseitig IP40 und raumseitig IP40. Breitstrahlend. Abblendreflektor aus Kunststoff, mit Wellenstruktur, hochglanz beschichtet. Zurückversetzter Segment-Reflektor aus Reinstaluminium, eloxiert und silberbeschichtet, hochreflektierend. Abschlussglas hochtransparent, entspiegelt. Zum deckenbündigen Einputzen. Mit verstellbaren Befestigungsfedern. Mit elektronischem Betriebsgerät.

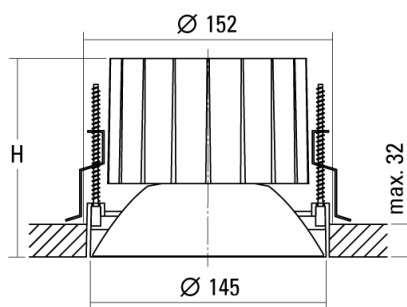

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	16529BP-11YD93
Abmessungen	H=122 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	11.2 W
Systemleistung	11.2 W

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	1471 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	132 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	18.9
Parallel (C 90 Grad)	19.1

Technische Änderungen vorbehalten. 04.10.2023