
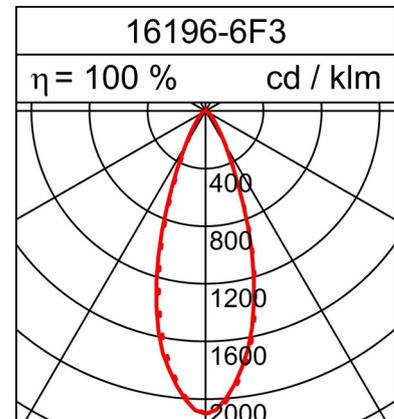


PLAFONIERA DA INCASSO MINI

Scheda tecnica

6.2W LED, 619 Lumen, 100 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. A=104mm, \varnothing =101mm, CRI>90, UGR<19/<19, IP44. Alluminio pressofuso, bianco. Riflettore con lente di protezione, angolo di irradiazione 36°. Apparecchio con vetro di protezione chiaro e cavo di collegamento. Con molle di montaggio universali. Senza reattore elettronico

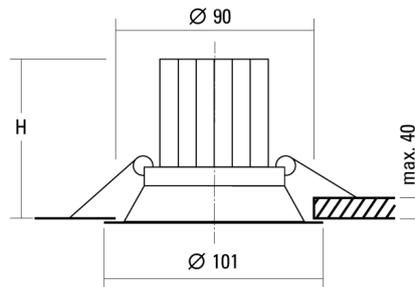

PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	16196-6F3
Dimensioni	H=104 mm / \varnothing =101 mm
Lampadina	LED LED
Equipaggiamento / Allacciamento	180 250 mA
Prestazione del sistema	6.2 8.8 W

DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 100 %
Ripartizione luminosa	98.89 / 1.11 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	619 820 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	100 94 lm/W

ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione

Perpendicolare 0	17.5 18.5
Perpendicolare 90	17.2 18.2

Con riserva di modifiche tecniche. 03.12.2024