
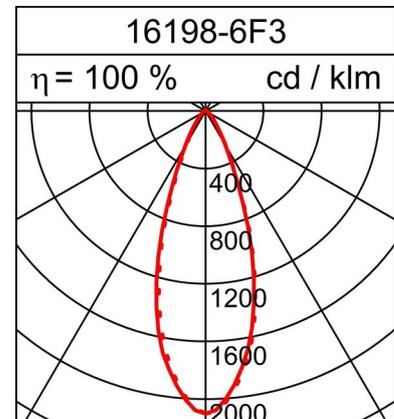


PLAFONIERA DA INCASSO MINI

Scheda tecnica

6.2W LED, 632 Lumen, 102 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. A=105mm, $\varnothing=101$ mm, CRI>90, UGR<19/<19, IP20. Alluminio pressofuso, bianco. Riflettore con lente di protezione, angolo di irradiazione 36° . $\pm 25^\circ$ orientabile. Con cavo di collegamento. Con molle di montaggio universali. Senza reattore elettronico.

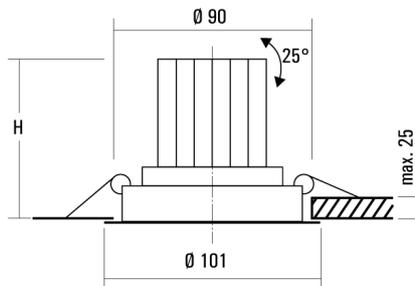

PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	16198-6F3
Dimensioni	H=105 mm / $\varnothing=101$ mm
Lampadina	LED LED
Equipaggiamento / Allacciamento	180 250 mA
Prestazione del sistema	6.2 8.8 W

DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 100 %
Ripartizione luminosa	98.89 / 1.11 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	632 837 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	102 96 lm/W

ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione

Perpendicolare 0	17.6 18.6
Perpendicolare 90	17.3 18.2

Con riserva di modifiche tecniche. 18.06.2024