
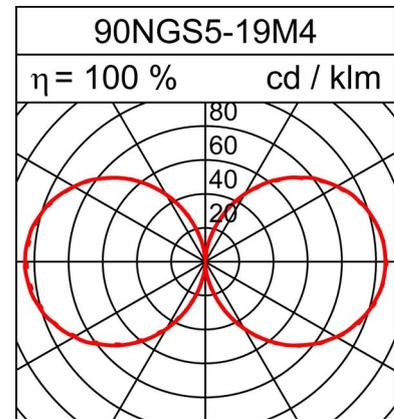


# PENDELLEUCHE LEAN

## Technisches Datenblatt

24.1W LED, 2890 Lumen, 120 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. H=910mm, Ø=100mm, IP50, CRI>90. Pendelleuchte vertikal. Rohrblende aus Acrylglas satiné diffus. Stirnseiten neusilber perl matt. Stahlseilaufhängung max. 980mm, höhenverstellbar. Lichtleistung tief. Mit elektronischem Betriebsgerät.

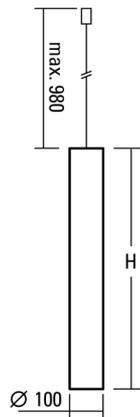

**IP50** 

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	90NGS5-19M4
Abmessungen	H=910 mm / Ø=100 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	20.7 W
Systemleistung	24.1 W
Gewicht	2.6 kg

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	50 / 50 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	2890 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	120 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	20.3
Parallel (C 90 Grad)	20.2

Technische Änderungen vorbehalten. 20.02.2021