
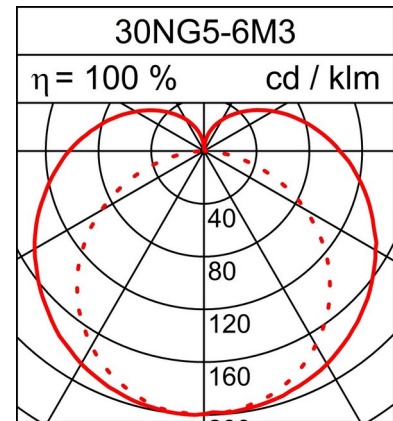
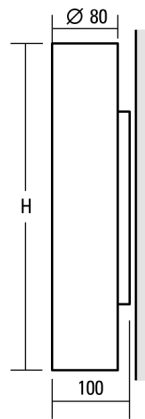


# APPLIQUE LEAN

## Fiche technique

7.1W LED, 708 Lumen, 100 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. l=100mm, H=320mm, Ø=80mm, CRI>90, UGR<19, IP50. Ecran tubulaire en verre acrylique satiné à lumière diffuse. Console murale et plaques latérales nickel argent perlé mat. Flux lumineux bas. Avec appareillage électronique.

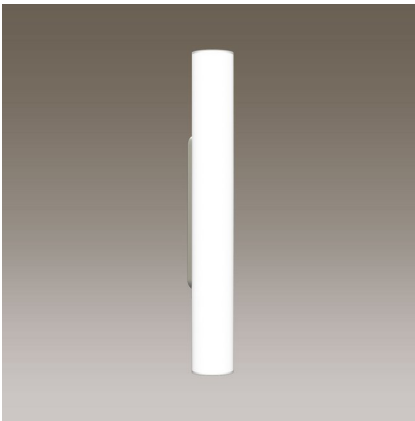

### PRODUCT DATA

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Numéro d'article          | 30NG5-6M3                     |
| Dimensions                | B=100 mm / H=320 mm / Ø=80 mm |
| Lampe                     | LED                           |
| Équipement / Alimentation | 5.5 W                         |
| Performance du système    | 7.1 W                         |
| Distance de montage       | 180 mm                        |
| Poids                     | 1.7 kg                        |

### DATA DE LUMIÈRE

|  |           |
|--|-----------|
| Rendement lumineux                     | 100 %     |
| Répartition lumineuse                  | 78 / 22 % |
| Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840) | 708 lm    |
| Rendement lumineux du luminaire (lm/W) | 100 lm/W  |

### EBLOUISSEMENT UGR

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| X=4H, Y=8H, S=0,25H         |      |
| Degré de réflexion 70/50/20 |      |
| Perpendiculaire 0           | 21.5 |
| Perpendiculaire 90          | 19.0 |

Sous réserve de modifications techniques. 29.04.2025