APPARECCHIO A PARETE LEAN

Scheda tecnica

7.1W LED, 708 Lumen, 100 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. l=100mm, A=320mm, Ø=80mm, CRI>90, UGR<19, IP50. Ecran tubulaire en verre acrylique satiné à lumière diffuse. Console murale et plaques latérales nickel argent perlé mat. Flux lumineux bas. Avec appareillage électronique.

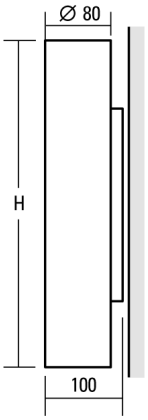

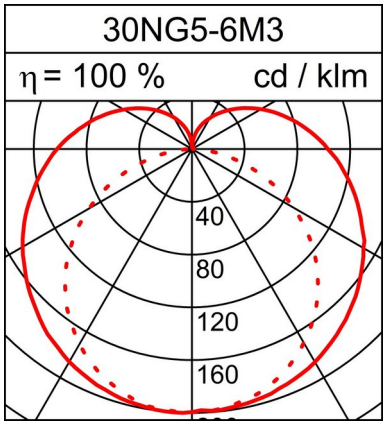

CE IP50 230 V

PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	30NG5-6M3
Dimensioni	B=100 mm / H=320 mm / Ø=80 mm
Lampadina	LED
Equipaggiamento / Allacciamento	5.5 W
Prestazione del sistema	7.1 W
Distanza di montaggio	180 mm
Peso	1.7 kg

DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 %
Ripartizione luminosa	78 / 22 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	708 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	100 lm/W

ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione

Perpendicolare 0	21.5
Perpendicolare 90	19.0

Con riserva di modifiche tecniche. 26.02.2024