
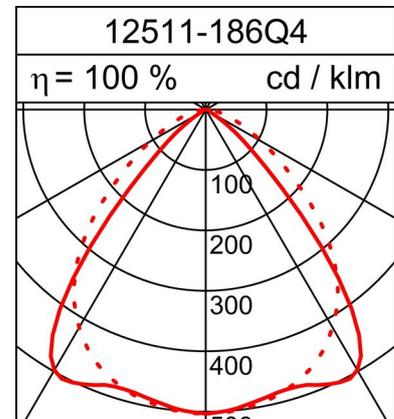


EINBAUSTRAHLER SPLIT DALI

Technisches Datenblatt

182.2W LED, 26702 Lumen, 147 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. CRI>80, UGR<19, IP40. Gehäuse weiss matt Feinstruktur. Mattglanzreflektor aus Reinstaluminium eloxiert, hochreflektierend. Blende aus Prismatic-Polycarbonat. IP50 im Lampenraum. Lichtleistung mittel. Mit elektronischem Betriebsgerät. Mit integrierter DALI-Steuerung.

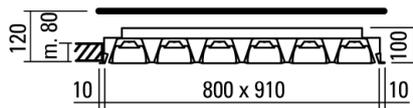

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------|--------------|
| Artikelnummer | 12511-186QD4 |
| Leuchtmittel | LED |
| Bestückung / Bestromung | 173.1 W |
| Systemleistung | 182.2 W |
| Gewicht | 20.0 kg |

LICHTDATEN

| | |
|---|-----------|
| Leuchtenwirkungsgrad | 100 % |
| Lichtanteil direkt / indirekt | 100 / 0 % |
| Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840) | 26702 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute (lm/W) | 147 lm/W |

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

| | |
|----------------------|------|
| Quer (C 0 Grad) | 17.8 |
| Parallel (C 90 Grad) | 22.3 |

Technische Änderungen vorbehalten. 04.10.2023