
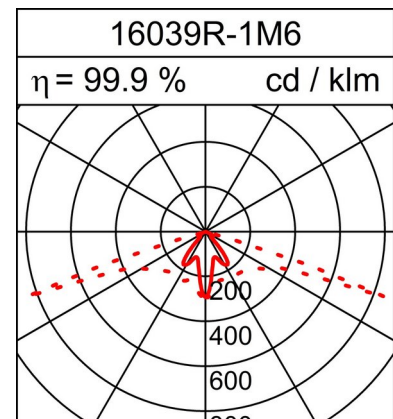


LUMINAIRE DE CHEMIN DE FUIITE

SAFE

Fiche technique

1.4W LED, 148 Lumen, 106 Lumen/Watt, 6500 Kelvin. P=125mm, \varnothing =108mm, CRI>70, UGR<28, face arrière IP20 et face avant IP40. Blanc. Avec dispositif de fixation universel. Sans alimentation de secours.

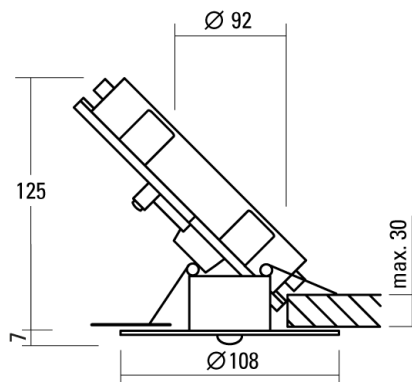

PRODUCT DATA

Numéro d'article	16039R-1M6
Dimensions	\varnothing =108 mm
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	1.1 W
Performance du système	1.4 W

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	99.9 %
Répartition lumineuse	100 / 0 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	148 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	106 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	25.5
Perpendiculaire 90	40.6

Sous réserve de modifications techniques. 11.02.2025