
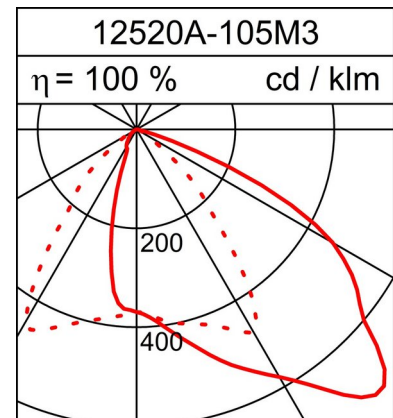
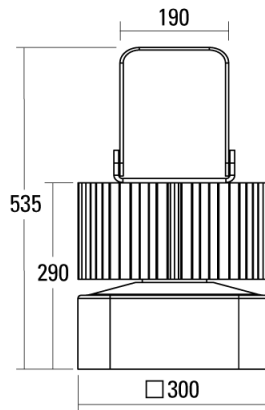


PROJECTEUR BEAM

Scheda tecnica

116.6W LED, 16263 Lumen, 140 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. A=535mm, a=290mm, Q=300x300mm, CRI>80, UGR<28, IP65. Luminaire en aluminium. Radiateur gris marais. Réflecteur en aluminium pur, éloxé brillant mat et traité contre les interférences. Boîtier chamois-metallisé. Etrier de fixation orientable. Répartition asymétrique. Rayonnement large. Destiné pour températures ambiantes de -25°C à +45°C. Résistance aux températures supérieure sur demande. Avec verre de sécurité et joint. Avec appareillage électronique.

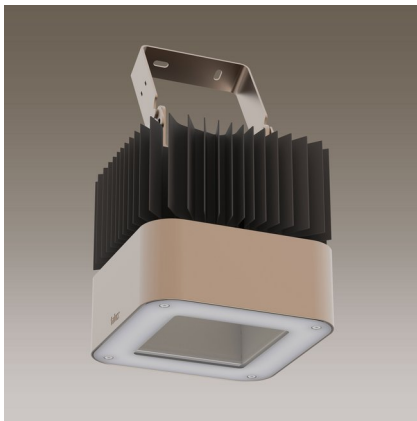

PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	12520A-105M3
Dimensioni	H=535 mm / h=290 mm / LxB=300x300 mm
Lampadina	LED
Equipaggiamento / Allacciamento	105.3 W
Prestazione del sistema	116.6 W
Distanza di montaggio	100 mm
Peso	14 kg

DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 %
Ripartizione luminosa	100 / 0 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	16263 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	140 lm/W

ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione

Perpendicolare 0	35.4
Perpendicolare 90	25.6

Con riserva di modifiche tecniche. 14.06.2024