STRAHLER BEAM

Technisches Datenblatt

116.8W LED, 16299 Lumen, 140 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. H=535mm, h=290mm, Q=300x300mm, CRI>80, UGR<22, IP65. Leuchte aus Aluminium. Kühlkörper moorgrau. Reflektor aus interferenzarmem Reinstaluminium mattglanz eloxiert. Gehäuse chamois-metallisé. Befestigungsbügel schwenkbar. Lichtverteilung rotationssymmetrisch. Breitstrahlend. Für Umgebungstemperaturen von -25°C bis +45°C geeignet. Höhere Temperaturbeständigkeiten auf Anfrage. Mit Sicherheitsglas klar und Dichtung. Mit elektronischem Betriebsgerät.

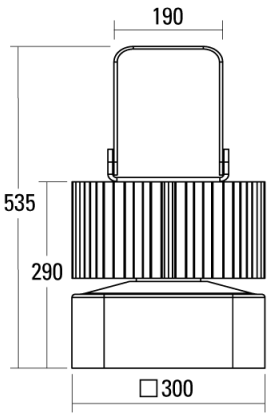

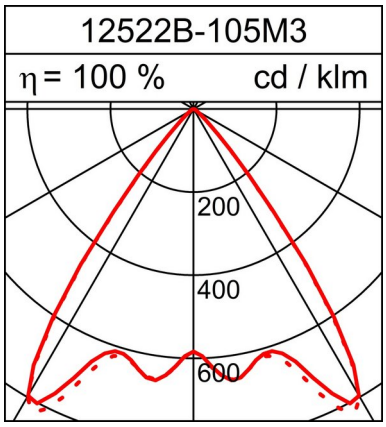

IP65 IK08 230 V

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	12522B-105M3
Abmessungen	H=535 mm / h=290 mm / LxB=300x300 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	105.4 W
Systemleistung	116.8 W
Distanz Montagepunkte	100 mm
Gewicht	18 kg

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	16299 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	140 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	21.1
Parallel (C 90 Grad)	21.1

Technische Änderungen vorbehalten. 26.02.2024