
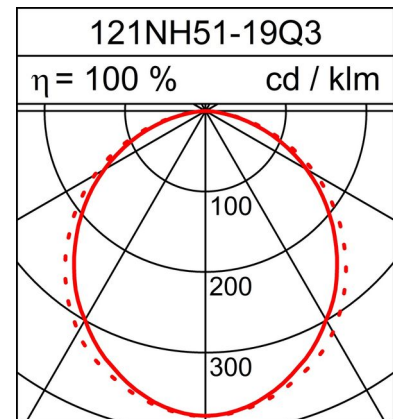


GEWERBE- UND INDUSTRIELEUCHE PLANK

Technisches Datenblatt

22.2W LED, 3018 Lumen, 136 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. L=1214mm, IP66, CRI>80. Decken- oder Wandleuchte. Leuchtgehäuse aus industriegrauem Aluminium. Montagekonsole und Blendenrahmen aus Chromstahl. Mit Acrylglasblende satiné diffus. Schnelle und mühelose Montage mittels einzigartiger Schnappverbindung.

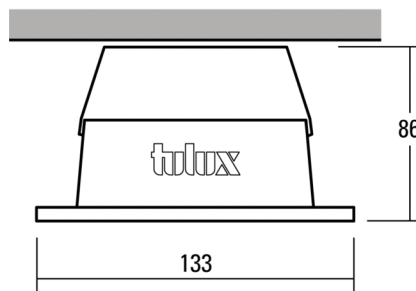

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	121NH51-19Q3
Abmessungen	L=1214 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	19.8 W
Systemleistung	22.2 W

IP66 **CE**
IK06

Bildzeichen

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	3018 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	136 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H	
Reflektionsgrade 70/50/20	
Quer (C 0 Grad)	22.8
Parallel (C 90 Grad)	23.1