
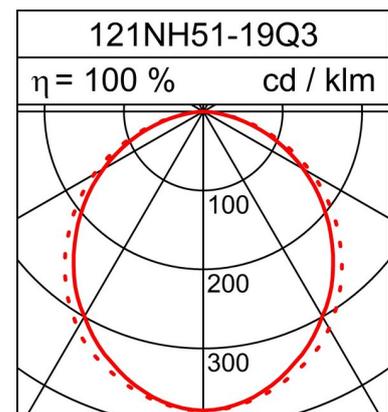


LUMINAIRE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL PLANK

Fiche technique

22.2W LED, 3018 Lumen, 136 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. L=1214mm, CRI>80, UGR<25, IP66. Plafonnier ou applique. Destiné pour températures ambiantes de -20°C à +45°C. Corps de luminaire en aluminium gris industriel. Adaptateur à enclipser et cadre d'écran en acier inox. Avec verre acrylique satiné diffus. Installation rapide et facile avec une connexion instantanée unique.

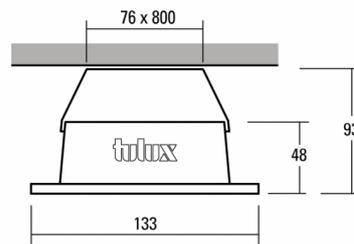

PRODUCT DATA

Numéro d'article	121NH51-19Q3
Dimensions	L=1214 mm
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	19.8 W
Performance du système	22.2 W

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	100 / 0 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	3018 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	136 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	22.8
Perpendiculaire 90	23.1

Sous réserve de modifications techniques. 17.02.2025