
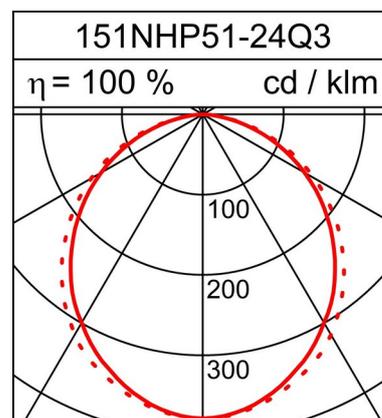


LUMINAIRE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL PLANK

Fiche technique

27.4W LED, 3773 Lumen, 138 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. L=1514mm, CRI>80, UGR<25, IP66. Pendentif. Destiné pour températures ambiantes de -10°C à +45°C. Corps de luminaire en aluminium gris industriel. Cadre d'écran en acier inox. Avec verre acrylique satiné diffus. Avec pendule réglable en hauteur.

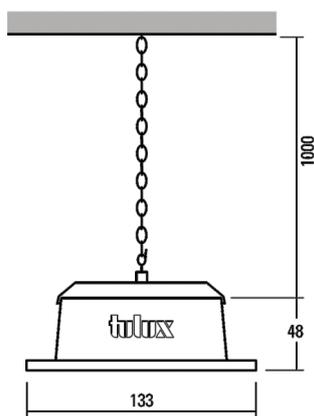

PRODUCT DATA

Numéro d'article	151NHP51-24Q3
Dimensions	L=1514 mm
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	24.7 W
Performance du système	27.4 W

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	100 / 0 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	3773 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	138 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	22.8
Perpendiculaire 90	23.1

Sous réserve de modifications techniques. 26.02.2024