
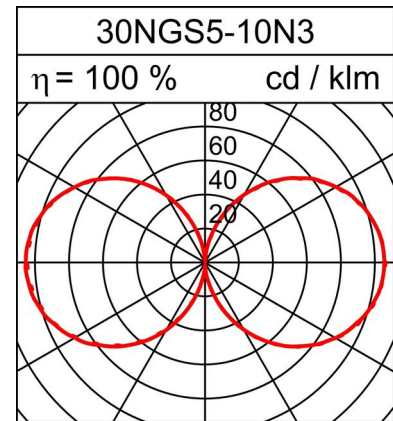


# PENDELLEUCHE LEAN

## Technisches Datenblatt

9.5W LED, 1145 Lumen, 121 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. H=350mm,  $\varnothing$ =100mm, IP50, CRI>90. Pendelleuchte vertikal. Rohrblende aus Acrylglas satiné diffus. Stirnseiten neusilber perl matt. Stahlseilaufhängung max. 980mm, höhenverstellbar. Lichtleistung tief. Mit elektronischem Betriebsgerät. Mit DALI-Steuerung.

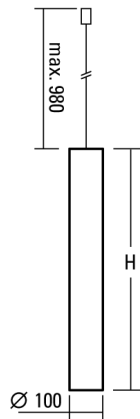

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	30NGS5-10ND3
Abmessungen	H=350 mm / $\varnothing$ =100 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	7.8 W
Systemleistung	9.5 W
Gewicht	1.7 kg

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	50 / 50 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	1145 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	121 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	20.2
Parallel (C 90 Grad)	20.2

Technische Änderungen vorbehalten. 14.10.2021