
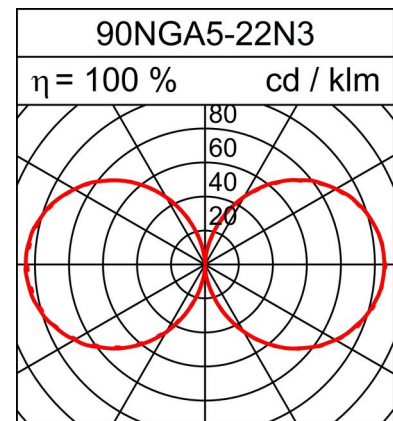


# ADDITIVE PENDELLEUCHE LEAN

## Technisches Datenblatt

21.9W LED, 2779 Lumen, 127 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. H=908mm, IP50, CRI>90. Rohrblende aus Acrylglas satiné diffus. Stirnseiten neusilber perl matt. Stahlseilaufhängung nicht höhenverstellbar. Deckenanschluss und Leuchtenverbinder sind separat zu bestellen. Maximal 6 Leuchten untereinander. Lichtleistung tief. Mit elektronischem Betriebsgerät. Mit DALI-Steuerung.

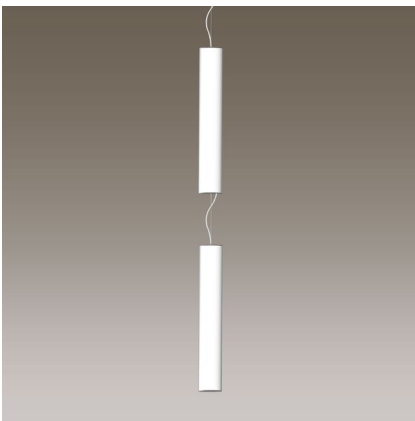

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	90NGA5-22ND3
Abmessungen	H=908 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	18.9 W
Systemleistung	21.9 W
Gewicht	3.9 kg

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	50 / 50 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	2779 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	127 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	20.1
Parallel (C 90 Grad)	20.1

Technische Änderungen vorbehalten. 14.10.2021