
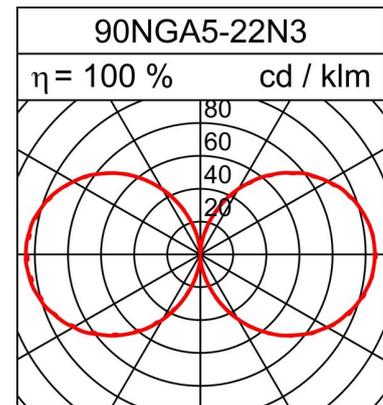


APPARECCHIO A SOSPENSIONE LEAN ADDITIVO

Scheda tecnica

21.9W LED, 2779 Lumen, 127 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. A=908mm, CRI>90, UGR<22, IP50. Tubo in vetro acrilico satiné diffuso. Lati frontali in nichel argetato perla opaco. Sospensione cavetto, non regolabile in altezza. Raccordo soffitto e connessione apparecchi da ordinare separatamente. Massimo 6 apparecchi sovrapposte una sotto l'altra. Potenza luminosa bassa. Con reattore elettronico e controllo DALI.

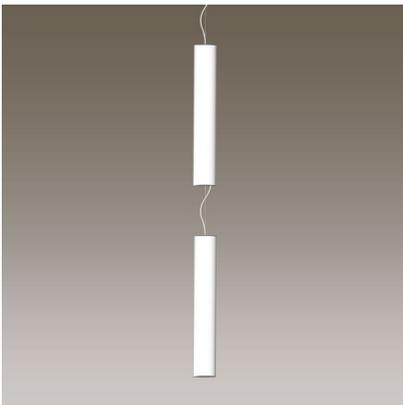

PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	90NGA5-22ND3
Dimensioni	H=908 mm
Lampadina	LED
Equipaggiamento / Allacciamento	18.9 W
Prestazione del sistema	21.9 W
Peso	3.9 kg

DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 %
Ripartizione luminosa	50 / 50 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	2779 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	127 lm/W

ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione

Perpendicolare 0	20.1
Perpendicolare 90	20.1

Con riserva di modifiche tecniche. 13.06.2022