
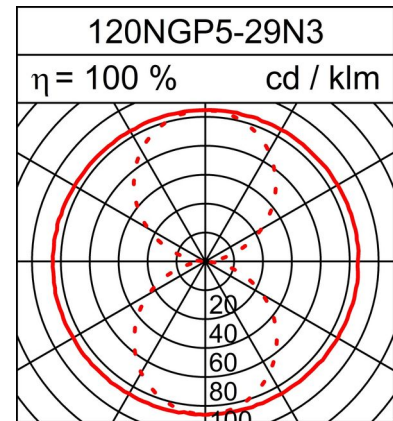


PENDELLEUCHE LEAN

Technisches Datenblatt

28.6W LED, 3706 Lumen, 130 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. L=1190mm, Ø=100mm, IP50, CRI>90. Pendelleuchte horizontal. Rohrblende aus Acrylglas satiné diffus. Stirnseiten neusilber perl matt. Stahlseilaufhängung max. 980mm, höhenverstellbar. Lichtleistung tief. Mit elektronischem Betriebsgerät. Mit DALI-Steuerung.

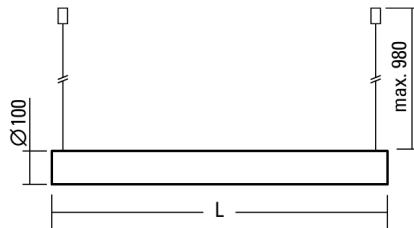

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	120NGP5-29ND3
Abmessungen	L=1190 mm / Ø=100 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	25.1 W
Systemleistung	28.6 W
Distanz Montagepunkte	1140 mm
Gewicht	4.4 kg

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	50 / 50 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	3706 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	130 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	19.7
Parallel (C 90 Grad)	14.8

Technische Änderungen vorbehalten. 14.10.2021